



ซูเปอร์คอต

สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน



NANOTEX

ประสิทธิภาพการปิดเกาะล้าลึก

สี 3 มั่น
• ไม่บวม • ไม่ลอก • ไม่ล่อน*

☒ มั่นใจ ไม่บวม ☒ มั่นใจ ไม่ลอก ☒ มั่นใจ ไม่ล่อน

สีน้ำทาอาคารที่ให้ประสิทธิภาพปิดเกาะล้าลึก เพราะสีซูเปอร์คอต มีซูเปอร์ลาเท็กซ์ ให้เนื้อสียึดเกาะ แน่น ลึก บึก ถึงชั้นในผิว

*เมื่อทำตามขั้นตอนการทาสีที่ถูกต้องที่แนะนำโดยบริษัทฯ



AkzoNobel

สีซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์

สีระดับคุณภาพชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน
อนุยังเล็ก ยิ่งชอกซอนลึก ยิ่งยึดเกาะแน่น



เล็กเล็ก
ยึดเกาะแน่น

สีซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์

อีกก้าวหนึ่งของการคิดค้นพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งจาก อีคโ ซ โนเบล จนเป็นนวัตกรรมใหม่ของสีทาอาคารที่ให้ประสิทธิภาพ การยึดเกาะลึกกว่าด้วย “ซูเปอร์ลาเท็กซ์” ซึ่งยึดเกาะเข้าไปถึงชั้นในผนังและรูพรุนในผิวปูน เนื้อสีจึงยึดเกาะ แน่นหนา เสมือนเป็นเนื้อเดียวกันกับผนัง ช่วยให้อาคาร บ้านเรือน สวยคงทน ยาวนาน สีไม่บวม ไม่ลอก ไม่ส่อน*

หมายเหตุ: เมื่อทาสีตามระบบกับบริษัทฯ แนะนำ

อนุสี  **ซูเปอร์โคท**



ผนังปูน

อนุสี ซูเปอร์โคท
ละเอียดเล็กจนสามารถชอกซอนลึก
เข้าไปตามโมเลกุลของชั้นผนัง



อนุสี ของสีทั่วไป



ผนังปูน

อนุสี ของสีทั่วไปมีขนาดใหญ่
ไม่สามารถชอกซอนลึกเข้าถึงชั้นผนัง



นาโนเท็กซ์

พร้อมคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนสำหรับสีระดับคุณภาพชนิดกึ่งเงา



ฟิล์มสีกึ่งเงา เรียบลื่นสวย

ฟิล์มสีกึ่งเงา เน้นความเนียนเรียบ ดูหรู แต่งแต้มความสวยงามแบบมีระดับให้กับพื้นผิว อีกทั้งยังมีความทนทานกว่าสีอะครีลิกทั่วไป ด้วยอนุภาคละเอียดเล็กที่ชอกซอนสู่ผนังลึกกว่า



เช็ดล้างได้

เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ด้วยฟิล์มสีกึ่งเงา เรียบลื่น จึงสามารถขัดถูอนุภาคราบสกปรก ออกจากผนังได้ง่ายกว่า



กันน้ำและความชื้น

เนื่องจากฟิล์มสีมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำต่ำ ทำให้ไม่สะสมน้ำและความชื้นไว้ในผนัง ฟิล์มสีจึงทนทาน คงประสิทธิภาพการยึดเกาะสูงสุด ยาวนาน ไม่ลอกส่อนง่าย



ป้องกันแสงแดดและแสงยูวี

สูตรเฉพาะของซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ ที่ใช้ผงสีที่มีคุณภาพสูงในการป้องกันและสะท้อนความร้อนจากแสงแดด และรังสียูวี



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

สารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพให้สีซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ สามารถป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำจากผนังได้หมดจดยาวนานกว่า



ป้องกันฤทธิ์ต่างเกลือ

ปราศจากรอยต่างเกลือซึ่งเกิดจากความชื้นภายในผนังถูกผลักออกสู่ผนังด้วยอนุภาคละเอียดเล็ก จึงป้องกันไม่ให้ความชื้นซึมผ่านเข้ามาสู่พื้นผิว เกิดเป็นรอยคราบต่างเกลือได้



ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท



nano

Royal Ivory



 PALM SPRINGS TAN
20YY 39/130

BAKER WHITE 043

PEACH SILK 044

 LOTUS BLOSSOM
50YR 55/201

PEACHLIGHT 048

SAND STONE 022

LIGHTEN YELLOW 027

IVORY 019

SALMONBERRY 045

HULLABALOO 046



*กรุณาดูเทียบเฉดสีจริงจากพัดสีดูอีกครั้งก่อนทุกครั้ง เนื่องจากเฉดสีที่แสดงผลบนหน้าจออาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสีและความสว่างของหน้าจอได้

ทุกสีมีขนาด 1 แกลลอน และ 15 ลิตร All colours are available in pack 1 USG. and 15 litres

ยกเว้นสีที่มีเครื่องหมาย  ที่สั่งผสมได้ในขนาด 3 ลิตร และ 9 ลิตร เท่านั้น

except colours with  are available through Dulux Let's Colour tinting machine in 3 litres and 9 litres




nano


Cool Spirit



SIMPLE WHITE 001

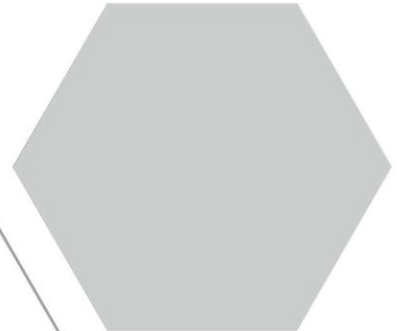

FINE SILVER 031

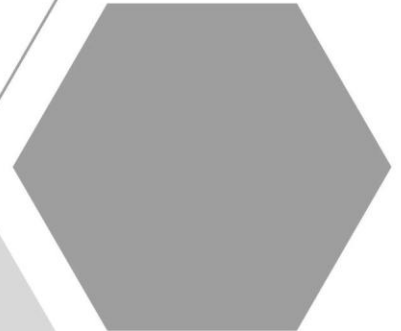


GRANITE GREY
00NN 37/000




LAVENDER WHITE 003



Fresh Air

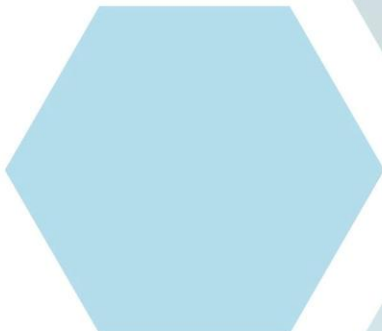


OCEANTIDE 034

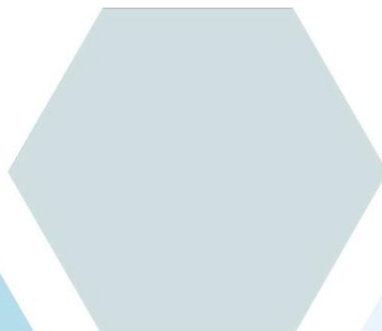

TRACERY
30BG 72/051



ICE AGE 033

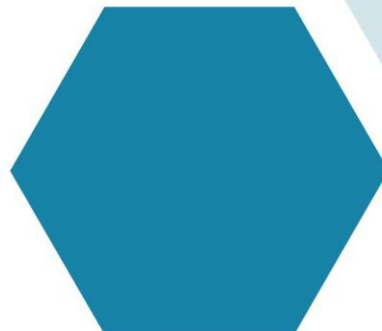

INDIGO SEA
90BG 21/302

*กรุณาดูเทียบเฉดสีจริงจากพัดสีดูลักษณ์ก่อนทุกครั้ง เนื่องจากเฉดสีที่แสดงผลบนหน้าจออาจมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับ การตั้งค่าสีและความสว่างของหน้าจอได้



บริการออกแบบสีบ้าน

โดยศูนย์บริการออกแบบสีดูลักษณ์

คุณสามารถเห็นสีบ้านจริงก่อนทำได้ เพียงถ่ายภาพบ้านพร้อมเลือกสีโปรดของคุณ
ส่งมาที่ icith.cdc@akzonobel.com หรือ ID Line : [duluxdesign](https://www.duluxdesign.com)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2832-9898

nano Jazzy



SOFT MINT 037

LEAF 012

BERMUDA GREEN
30GG 55/302

WINDSURFER 038



nano

Innocent Heart

SHADOW ROSE
50RR 83/034

MINERAL MAUVE
10RR 67/057

FLOWER GIRL 042

POLKA DOT
90RR 39/327



*กรุณาดูเทียบเฉดสีจริงจากพัดสีดูอีกครั้ง เนื่องจากเฉดสีที่แสดงผลบนหน้าจอยังมีความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและความสว่างของหน้าจอได้

FREE



และอีกกว่า 2,000 เฉดสี สั่งผสมได้ที่ศูนย์ผสมสี Dulux Let's Colour ขอรับคู่มือเลือกสี "Let's Colour Collection" ได้ฟรีที่ศูนย์ใกล้บ้าน

คุณสมบัติเด่น

ให้การยึดเกาะกับพื้นผิวล้าลึกฟิล์มสีเงาสวย เช็ดล้างได้ง่าย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลิ่นอ่อน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

เคลือบสีสวยแน่น สวยนาน ระบบการทาสีครบวงจรคือคำตอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน	พื้นผิวปูนใหม่ ไม่เคยทาสีมาก่อน	พื้นผิวปูนเก่า เคยทาสีมาแล้วและสีเดิม
ขั้นที่ 1 เตรียม พื้นผิว	ทั้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ข้อควรระวัง ก่อนทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้งสนิท สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ซูเปอร์โคท อะคริลิค ชัดแต่งให้เรียบ หากต้องการความเนียนเรียบให้กับพื้นผิวเป็นพิเศษ หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตที่มีปัญหาให้ฉาบทั้งผนังด้วยดูลักซ์ สมูทโอเวอร์ แล้วขัดแต่งให้เรียบ และให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง	ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ให้ล้างขัดด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้งแล้วทาดูด้วยน้ำยากำจัดและยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ โมลด์วอช โดยทาทั้งไว้ข้ามคืน
ขั้นที่ 2 รองพื้น	ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ซูเปอร์โคทจำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้งประมาณ 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า	ทาสีรองพื้นปูนเก่า ซูเปอร์โคท มาฟิกซ์ จำนวน 1 เทียว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า
ขั้นที่ 3 ทาสีทับหน้า	ทาสี ซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ อย่างน้อย 2 เทียว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาชั้นแรกและชั้นถัดไป ประมาณ 30 นาที - 2 ชั่วโมง	

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ขั้นตอน	ชื่อผลิตภัณฑ์	ลักษณะฟิล์มสี	การผสมก่อนใช้งาน โดยปริมาตร	ระยะเวลาแห้ง		การปกคลุมพื้นที่ (แกลลอน/เทียว)
				แห้งสัมผัส	แห้งทาทับ	
ขั้นที่ 1 เตรียม พื้นผิว	 สีโป๊ว ซูเปอร์โคท อะคริลิค (SHAWP952400P)	ครีมข้น	ใช้งานได้ทันที	30 นาที (หนา 0-5 มม.)	2 ชั่วโมง	10 - 15 (ที่หนา 5 มม. ผนังเรียบ)
ขั้นที่ 2 รองพื้น	 สีรองพื้นปูนใหม่ ซูเปอร์โคท (SHACP917800)	ด้าน	ใช้งานได้ทันที ถ้าผสมใช้น้ำสะอาดไม่เกิน 10%	30 นาที	2 ชั่วโมง	35 - 40
	 สีรองพื้นปูนเก่า ซูเปอร์โคท มาฟิกซ์ (SHMRP538600)	กึ่งเงา	ผสมน้ำยาผสมสีน้ำมัน ดูลักซ์ (DSEFF850411) ไม่เกิน 10 %	4 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	30 - 35
ขั้นที่ 3 ทาสีทับหน้า	 สีซูเปอร์โคท นาโนเท็กซ์ (SHNTW915-Line)	กึ่งเงา	ใช้งานได้ทันที ถ้าผสม ใช้น้ำสะอาดไม่เกิน 10%	30 นาที	2 ชั่วโมง	35 - 40

แนะนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ซูเปอร์โคท



สีซูเปอร์โคทนาโนเท็กซ์ สีระดับคุณภาพทาภายนอก

ฟิล์มสีกึ่งเงา สูตรนาโนเท็กซ์ ป้องกันการลอกหลุด
ทนความชื้นและรังสียูวี ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



สีซูเปอร์โคทนาโนเท็กซ์ สีระดับคุณภาพทาภายใน

ฟิล์มสีกึ่งเงา เน้นความเนียนเรียบ เช็ดล้างได้
ป้องกันการลอกหลุด ป้องกันเชื้อราและกันฤทธิ์ต่าง



สีน้ำอะคริลิค สำหรับ ทาภายนอกและภายใน

ฟิล์มสีด้าน สูตรซูเปอร์ลาเท็กซ์ เหนียวแน่น
ไม่ลอกหลุดง่าย ทนแดด กันฤทธิ์ต่างและเชื้อราได้ดี



สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาภายใน

ฟิล์มสีด้าน สูตรซูเปอร์ลาเท็กซ์ เหนียวแน่น
ไม่ลอกหลุดง่าย กันฤทธิ์ต่างและเชื้อราได้ดี



สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาฝ้าเพดาน

ฟิล์มสีด้าน สูตรซูเปอร์ลาเท็กซ์ ไม่ลอกหลุดง่าย
ลดแสงสะท้อนของแสงไฟ กันฤทธิ์ต่างและเชื้อราได้ดี



สีเคลือบเงาและสีเคลือบด้าน

สูตรน้ำมัน ฟิล์มสีเงาและด้าน สีสวยทนนาน
ป้องกันเชื้อรา ไม่ผสมของสารตะกั่วและปรอท

สีโป๊วซูเปอร์โคทอะคริลิค

ใช้อุดโป๊วรอยแตกร้าวและ
ซ่อมแซมผนังปูนรูพรุนให้เรียบ

สีรองพื้นปูนใหม่ ซูเปอร์โคท

ผลิตจากสารอะคริลิคพิเศษ ทนทานต่อฤทธิ์ต่าง
ในผนังปูนต่อต้านเชื้อราได้ดี ช่วยเสริมการยึดเกาะ
ของสีทับหน้ากับผนัง

สีรองพื้นปูนเก่ามาฟิกซ์

ผลิตจากเรซินคุณภาพสูง ใช้
ทาปูนเก่าเสื่อมสภาพ ช่วยเสริม
การยึดเกาะของสีทับหน้ากับผนัง

สีรองพื้นแดงกันสนิม

ผลิตจากอัลซิดเรซิน และผงสีเรดออกไซด์
มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม ช่วยยืด
อายุการใช้งาน

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา

ผลิตจากอัลซิดเรซิน
ช่วยเสริมความเรียบเนียน
แก่พื้นผิว กันเชื้อรา