

POLYURETHANE • สีโพลียูรีเทน



สีกันหน้าสำหรับงานภายนอกทั่วไป

HARDTOP AS • าร์ดท็อป เอ เอส

อัตราส่วนผสม ส่วน A : B = 4 : 1

กันเนอร์ เบอร์ 10

สีกันหน้าโพลียูรีเทนสำหรับงานกลางแจ้งภายนอกอาคาร ชนิด 2 ส่วนผสม กันทานต่อรังสี UV ใช้กับระบบสีอี้พิโอกซ์หรืออี้พิโอกซ์มาลติก กันทานต่อสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนรุนแรง ทนต่อสารเคมี และการขัดถูได้ดี



สามารถผสมสีได้ด้วย
เครื่องมือพิคัลเลอร์-สีอุดสาหรู

สีเคลือบเงา กันหน้าสำหรับงานภายนอก

HARDTOP AS CLEAR • าร์ดท็อป เอ เอส เคลียร์

อัตราส่วนผสม ส่วน A : B = 3 : 1

กันเนอร์ เบอร์ 10

สีโพลียูรีเทนชนิด 2 ส่วนผสม เนื้อสีใส หมายเหตุ: กับการใช้งานเป็นสีเคลือบกันหน้าให้ความเงางามสูงบนระบบสีโพลียูรีเทน ระบบสีเมทัลลิก หรือระบบสีอี้พิโอกซ์ ที่ต้องการความกันทานต่อสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนรุนแรงพร้อมกับความเงางาม

HARDTOP AS

สีฮาร์ดท็อป เอ เอส

สีฮาร์ดท็อป เอ เอส เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทนชนิดสองส่วน ผสมกัน ใช้ทาทับบนสีรองพื้นระบบอีพ็อกซี่ สีหัวรับสิ่งก่อสร้าง ก่อจักรแล้วติดต่อ หรือความทนทานมากในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง สีฮาร์ดท็อป เอ เอส ให้อาจุกการใช้งานยานานเป็นผลิต งดงาม ทำความสะอาดง่าย ทนแรงกระแทก น้ำ ความชื้น น้ำมัน และสารเคมีรุนแรงต่างๆได้เยี่ยม

0000	White	0009	Black
------	-------	------	-------



1026	Eggshell	5005	Soft Blue
------	----------	------	-----------



1012	Wild Rice	0607	Light Blue
------	-----------	------	------------




7036 (RAL)	Cool Grey	5012 (STD 315)	Sapphire Blue
------------	-----------	----------------	---------------



0466	Silver	6011	Grassy Green
------	--------	------	--------------



1021* (RAL)	Canary Yellow	3000* (RAL)	Fire Red
-------------	---------------	-------------	----------

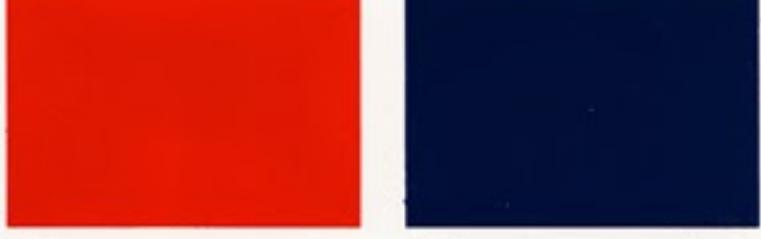

0439*	Orange	5010*	Sweet Blue
-------	--------	-------	------------

FUTURA AS

สีฟูตูร่า เอ เอส

สีฟูตูร่า เอ เอส เป็นสีทับหน้าโพลียูรีเทน ชนิดสองส่วนผสม ที่มีความเจางาม ทนนาน สีหัวรับสิ่งก่อสร้างก่อจักร เป็นสูตรพิเศษเพื่อการประทับและ มีระยะเวลาการทาทับสั้นกว่า

สีฟูตูร่า เอ เอส ให้พื้นผิวที่เรียบงлад ทำความสะอาดง่าย พร้อมคุณสมบัติ ในการด้านทนทานแรงกระแทก น้ำ น้ำมัน และสารเคมีบางชนิด

Jotun Multicolor Industry



สร้างสรรค์
ทุกเดดส์โลดังใจคุณ

เดสีเมืองรูนนี้ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสาเหตุทางประการจึงใช้เป็น เพียงแบบอย่างในการเลือกสีเท่านั้น

These colour samples may fade or change somewhat from the standard colours and should be used as a guideline only.

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The colours on this card can be used as a guideline only.

* จัดจำหน่ายในราคากิจกรรม

* Available at a special price

สวายแกร่ง ทนนาน ท้าทุกสภาพ

อีกหนึ่งในคุณภาพสิ่งปลูกสร้าง ที่สุดของสีทับหน้าสำหรับงานกลางแจ้งเพื่อการป้องกันอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม เรือนแพและ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างนอกเขตชายฝั่งทะเลเด ด้วยคุณสมบัติยอดเยี่ยม ทนทานต่อการทำลายทั้ง จากสภาพธรรมชาติอันแล้วร้ายและจากฝีมือมนุษย์ ไม่ว่า จะเป็นแมลงกล้า ลมแรง ฝนกระหน่ำ ร้อนสุด หนาวจัด ogl กวาว สารเคมี และการขัดถู นอกจากนี้ยังมอบความ สวายงานให้แก่ทุกพื้นผิวที่ปักป้อง ด้วยสีสันสดใส เเจ้งๆ



การรักษาความมั่นคงของสี



ที่สุดของสีทับหน้า...ที่ต้องเจาะจง

เพราสีทับหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออายุการใช้งาน ของระบบสี รวมไปถึงการป้องกันพื้นผิวจากการสึกกร่อน หน้าที่หลักของสีทับหน้า คือ การป้องกันพื้นผิวจากแสงแดด (รังสีอุ料ตราไวโอเลต) แรงกระแทก คราบลิ่งสกปรกต่างๆ และช่วยให้พื้นผิวแลดูสวยงามน่าชื่นชม

สีอาร์คท็อป เอ เอส และสีฟูทูร่า เอ เอส เป็นสีทับหน้าคุณภาพ ที่ให้ความเงางามสูง สีสันดงามยอดเยี่ยมอีกด้วย ให้การปักป้อง คงทนแก่พื้นผิวเป็นเกราะเสริมในการพิทักษ์ การกัดกร่อน ร่องรอยการขูดขีดและสารเคมี

