



Beger

เบเยอร์ อัลตราไฮด์ ไพรมอร์ บี-2100

ที่สุดของนวัตกรรม สีรองพื้นปูนวันนี้

- สูตร 4**
- ปูนทุกประเภท
 - ปกมิดดี
 - ปิดงานไว
 - ป้องกันทุกปัญหาสี
- พลัง**

สำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่าเสื่อมสภาพรุนแรง
ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและงานภายใน

PLIOLITE[®] resins เทคโนโลยีจากฝรั่งเศส



รองพื้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

❑ เคยไหม ?

ที่คุณสงสัยว่าทำไมสีรองพื้นทั่วไป ถึงไม่สามารถใช้กับผนังปูนสำเร็จรูปทุกประเภทได้ อีกทั้งเกิดปัญหาสีอื่นๆตามมาภายหลัง เช่น สีเป็นฝุ่นซอลก์, โป่งพอง, เชื้อรา และตะไคร่น้ำ ฯลฯ

❑ เคยไหม ?

ที่คุณทาสีรองพื้นปูนไปหลายรอบ ก็ยังปกปิดพื้นผิวปูนไม่ดี แถมทาสีกับหน้าซ้ำ แต่ฟิล์มสีก็ไม่ขึ้น

❑ เคยไหม ?

ที่หลายครั้ง คุณต้องการเร่งงานทาสี แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะปูนฉาบเสร็จใหม่ยังไม่แห้งสนิท

❑ ถ้าใช่... คุณทราบไหม ว่า

คุณอาจมองข้ามเรื่องการรองพื้นปูนไป การเลือกใช้สีรองพื้นคุณภาพสูง ช่วยคุณแก้ปัญหาสีเหล่านี้ได้

ยุติปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วย...

Beger Ultra Hide Primer B-2100

ที่เหนือกว่าด้วย **4พลัง**

- ❑ ปูนทุกประเภท
- ❑ ปกปิดดี
- ❑ ปิดงานไว
- ❑ ป้องกันทุกปัญหาสี




เบื้องหลังของสีสวย คือรองพื้นคุณภาพสูง

ยุติทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ปกป้องปัญหาใหม่ พร้อมป้องกันปัญหาเดิมไม่ให้เกิดซ้ำ




สีเป็นฝุ่นซอลก์

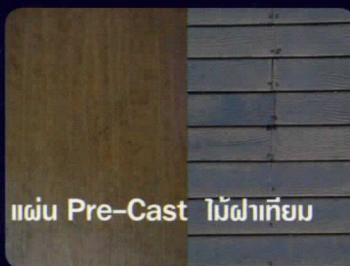

สีไม่เกาะพื้นผิว



สีลอกล่อน

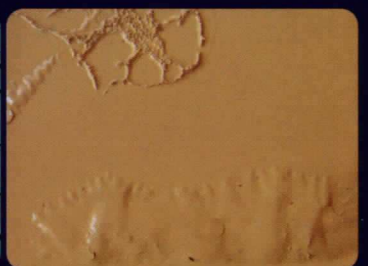

สีโป่งพอง



สีด่าง



เชื้อรา และตะไคร่น้ำ



สีเป็นคราบเกลือขาว



สีซีดจาง

B-2100



Beger Ultra Hide Primer



เบเยอร์ อัลตราไฮด์ ไพรมเมอร์



สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ คุณภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน สำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ และปูนเก่าเสื่อมสภาพ

ปกป้องเหนือกว่าด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น

- ✓ เป็นสีรองพื้นปูนนอกประสงค์ ใช้ได้ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่ และปูนเก่าเสื่อมสภาพรุนแรง
- ✓ ใช้ได้กับพื้นผิวปูนทุกประเภท ด้วยกาวอะคริลิกรีซินเกรดอัลตราพรีเมียม PLIOLITE® resins เทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศฝรั่งเศส อนุภาคขนาดเล็ก แทรกซึมลึก เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะสูงสุด แม้พื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูง หรือผนังเบาทุกประเภท เช่น กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ และปูนหล่อสำเร็จ Pre-Cast เป็นต้น ให้ความทนทานนาน 10 ปี*
- ✓ ประสิทธิภาพการปกปิดพื้นผิวยอดเยี่ยม ปกปิดได้ดีกว่าสีรองพื้นทั่วไป 2 เท่า
- ✓ ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับงานเร่งด่วน งานเร่งเสร็จไว ใช้ได้หลังปูนฉาบเสร็จใหม่เพียง 2 วัน**
- ✓ ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้า พร้อมป้องกันทุกปัญหาสี ไม่ว่าจะเป็น สีลอก่อน สีโป่งพอง สีเป็นฝุ่นขอลก สีต่าง สีขีดจาง
- ✓ ป้องกันคราบเกลือ และต่างจากปูน 100% และป้องกันสีเปลี่ยนจากเคมีปูน (Stain Blocking)
- ✓ ป้องกันการเกิดปัญหาเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

*ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีทับหน้าที่เลือกใช้ **สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 35%

ระบบสีที่แนะนำ



ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : พื้นผิวที่จะทำการทำให้แห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน และคราบฝุ่นละอองต่างๆ
พื้นผิวปูนเก่า : พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นขอลก หรือหลุดล่อน ควรขัด และลอกฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้เรียบร้อย

- ข้อควรระวัง**
- กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ควรทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้ยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ Beger Mould Wash B-3600 แล้วล้างออกให้สะอาด จากนั้นจึงทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
 - กรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกกลายงา ให้ทำการปิวแต่งพื้นผิวด้วย Beger Acrylic Filler F-200
 - กรณีงานเร่งด่วน ให้ทิ้งผนังปูนฉาบใหม่ไว้อย่างน้อย 2 วัน โดยวัดค่าความชื้นไม่เกิน 35%
 - การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่น หรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะที่ดีที่สุด



ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ : พื้นผิวปูนใหม่ที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ หรือพื้นผิวปูนที่มีความชื้น*
ใช้สีรองพื้นปูน **เบเยอร์ อัลตราไฮด์ ไพรมเมอร์ บี-2100** จำนวน 1-2 เที่ยว**
พื้นผิวปูนเก่า : ใช้สีรองพื้นปูน **เบเยอร์ อัลตราไฮด์ ไพรมเมอร์ บี-2100** จำนวน 1 เที่ยว



ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า : ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เบเยอร์ ตามรุ่นที่ต้องการ จำนวน 2 เที่ยว

*สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 35%

**กรณีที่บริเวณพื้นผิวมีความชื้นสูงมาก แนะนำให้ทาสีรองพื้นปูน อย่างน้อย 2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./แกลลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้ง (25 °C)		ขนาดบรรจุ
				แปรง และลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น	แห้งผิว	แห้งทาบได้	
เบเยอร์ อัลตราไฮด์ ไพรมเมอร์ บี-2100	ด้านขาว	35-40	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ M-15 (ชนิดกลิ่นอ่อน) ไม่นเกิน 5%	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ M-15 (ชนิดกลิ่นอ่อน) ไม่นเกิน 25%	30 นาที	4-6 ชั่วโมง	1 แกลลอน, 15 ลิตร

สุดยอดกลุ่มรองพื้นปูนเบเยอร์ ตอบทุกโจทย์ แก้ทุกปัญหา

สำหรับปูนฉาบเสริมใหม่และปูนเก่า



1 แกลลอน, 15 ลิตร

B-2100 Beger Ultra Hide Primer เบเยอร์ อัลตราไฮด์ ไพรมเมอร์ สีรองพื้นปูนฉาบประสมค์ คุณภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน

- อนาคตประสมค์ ใช้ได้ทั้งปูนใหม่ ปูนเก่า กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ วิวาบอร์ด สมาร์ทบอร์ด และปูนหล่อสำเร็จ Pre-Cast
- ปกมิดได้ดีกว่าสีรองพื้นทั่วไป 2 เท่า ตรวจสอบงานได้ดีสำหรับปูนเก่า
- งานเร่งเสร็จไว ทากับได้หลังฉาบเสร็จเพียง 2 วัน (พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 35%)
- อนุภาคเล็ก PLIOLITE[®] resins แทรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทนทานนาน 10 ปี บนพื้นปูนทุกประเภท
- ป้องกันทุกปัญหา เช่น สีลอกล่อน สีโป่งพอง สีเป็นฝุ่นขอลก สีต่าง สีซีดจาง
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่



1 แกลลอน, 5 แกลลอน

B-1900 Beger Multi Purpose Primer เบเยอร์ มัลติเพอพิส ไพรมเมอร์ สีรองพื้นปูนฉาบประสมค์ ประสิทธิภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน

- อนาคตประสมค์ ใช้ได้ทั้งปูนเก่า ปูนใหม่ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ วิวาบอร์ด สมาร์ทบอร์ด และปูนหล่อสำเร็จ Pre-Cast
- แก้ไขทุกปัญหา เช่น สีลอกล่อน สีโป่งพอง สีเป็นฝุ่นขอลก สีต่าง สีซีดจาง
- ปกมิดได้ดีกว่าสีรองพื้นปูนเก่าทั่วไป ตรวจสอบงานได้ดีสำหรับปูนเก่า
- อนุภาคเล็ก PLIOLITE[®] resins แทรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม บนพื้นปูนทุกประเภท
- สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 25%
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

สำหรับปูนเก่าเสื่อมสภาพ



1 แกลลอน, 5 แกลลอน

B-1700 Beger Super Contact Primer เบเยอร์ ซุปเปอร์คอนแทค ไพรมเมอร์ น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ชนิดพิเศษ สูตรผสมผงสี

- ใช้กับปูนเก่าเสื่อมสภาพ และพื้นผิวเก่าที่สีไม่สม่ำเสมอ
- สูตรผสมผงสี เนื้อสีเข้มข้นกว่า ตรวจสอบงานได้ดีสำหรับปูนเก่า
- ยึดเกาะดี ทาได้บนกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ สามารถช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผนังอาคารได้
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ป้องกันสีลอกล่อน และเป็นฝุ่นขอลก
- สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%

สำหรับปูนเก่าเสื่อมสภาพ



1 แกลลอน, 5 แกลลอน

B-1500 Beger Contact Primer เบเยอร์ คอนแทค ไพรมเมอร์ น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า

- พื้นฟู และปรับสภาพผนังปูนเก่าเสื่อมสภาพ
- เสริมการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี สามารถช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผนังอาคารได้
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ป้องกันสีลอกล่อน และเป็นฝุ่นขอลก
- ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว
- สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนพหลโยธิน แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
Distributed by : Beger Co., Ltd. 90, 92 Bantudthong Rd., Ratchatavee Bangkok 10400 (Thailand) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
<http://www.beger.co.th> e-mail:marketing@beger.co.th

