



BegerShield



เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์
สีระดับ 5 ดาว ทนทุกสภาวะ



สำหรับทาภายนอกและภายใน ชนิดกึ่งเมา / ชนิดด้าน


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน
100% Acrylic Emulsion Paint for Exterior and Interior




The Ultimate Protection

White
AS1000 / AE1000 / AI1000

Santa Fe Sun
AS2001 / AE2001 / AI2001




099-2 Rich Cream



Italian Sun
AS2004 / AE2004 / AI2004



Grand Flourish
AS6004 / AE6004 / AI6004



101-4 Soft Orange



095-4 Waves of Wheat




101-5 Peach Melba




104-4 Orange Mist


Tomato Soup
AS1001 / AE1001 / AI1001





Woodbury
AS5004 / AE5004 / AI5004




Brushed Cotton
AS2002 / AE2002 / AI2002



Flower Almond
AS6008 / AE6008 / AI6008



181-1 Frail Pink



155-2 Genna Joy




168-3 Honey Comb




184-5 Hunting Lodge


Stepping Out
AS5006 / AE5006 / AI5006




Carbon Coal
AS5003 / AE5003 / AI5003



Wrought Iron
AS5001 / AE5001 / AI5001



Strictly Silver
AS5008 / AE5008 / AI5008



024-2 Pastel Party



028-4 Comfortable Blue



Elephant Grey
AS5009 / AE5009 / AI5009



139-6 Brooks Gray

• 此圖為示範用途，顏色與實際產品可能略有不同。 (This colour patterns shown on this card are approximate only.)




*ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบจากศูนย์วิจัยและทดสอบพลังงาน
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อองลีตามข้อกำหนด อังฉิงเกนซี JIS R3106 : 1998
 Testing Method on Transmittance, Reflectance and Emittance of Flat Glasses
 and Evaluation of Solar Heat Gain Coefficient
 **ทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์เบเยอร์ซิลด์ โฟวส์ตาร์ เอส บี





แนะนำสีรองพื้น

ปูนใหม่


 **B-6999 BegerShield 5 Stars Alkali Resisting Primer**
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สูตรน้ำ สีรองพื้นระดับ 5 ดาว ทนทุกสภาพ
 เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็ว สามารถทนความชื้น ทนทานต่อ
 สภาพความเป็นด่างของพื้นผิวและคราบเกลือ ใช้ได้ทั้งงานภายนอก
 และภายใน


ปูนเก่า


 **B-1500 Beger Clear Contact Primer**
สีรองพื้นปูนเก่า (เสื่อมสภาพ) สูตรน้ำมัน สีใส ยึดเกาะดีเยี่ยม
 พื้นสภาพปูนใหม่ สีไม่ล่อน ไม่เป็นฝุ่นชอล์ก

 **B-2090 Beger Water Contact Primer**
สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ ผลิตจากซูเปอร์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์
 ฟิล์มหนายืดหยุ่นดี ช่วยปกปิดรอยแตกขยายมา ป้องกันน้ำซึมผ่าน
 พื้นผิวได้ดี

ปูนอเนกประสงค์ (สำหรับปูนเก่า, ปูนใหม่ และปูนสด)

 **B-1900 Beger All Concrete Primer**
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ สูตรน้ำมัน ทนความชื้นสูงสุด 35% ครอบคลุมด้
 วยทุกปัญหาสี ใช้ได้ทั้งปูนเก่า ปูนใหม่ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ และ
 ปูนหล่อสำเร็จ (Pre-cast)

 **B-2900 Beger Fresh Concrete Primer**
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ สูตรน้ำ สามารถกันซึมภายนอก (ความชื้น
 ชั่วคราวที่เกิดจากน้ำภายนอก) ได้ 70% ทนชื้นภายใน (ความชื้นสะสม
 ใต้ดิน) ได้ 25% เพิ่มประสิทธิภาพประบายความชื้นด้วยฟิล์มสีหายใจได้

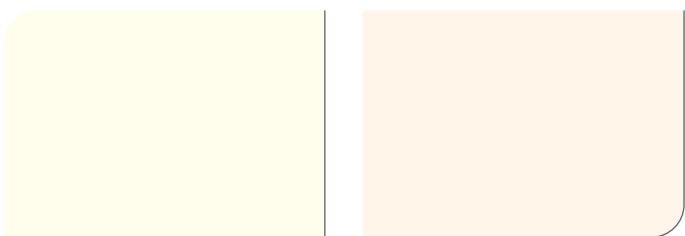

Warm Welcome สีทาฝ้า AI7000 Morning Song สีทาฝ้า AI8000

AS : ฟิล์มสีทาภายนอก/ใน ชนิดกึ่งมา AE : ฟิล์มสีทาภายนอก/ใน ชนิดด้าน
 AI : ฟิล์มสีทาภายใน ชนิดด้าน 🌈 : ทุกลวดสีสามารถผสมได้ผ่านศูนย์ผสมสี เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์
 ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน

 สามารถเลือกสีอื่นได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์
 บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 www.beger.co.th www.facebook.com/BegerPaint

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และมีความชื้นน้อยกว่า 14%
พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดด้วย
 เมเยอร์ โมลด์ ฟรี เอ็ม-001

ข้อควรระวัง : ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษเซเมนต์
 หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดผิวออกให้หมด รวมทั้งคราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ
 ซ่อมแซมตกร่องรอยแตกร้าวบนพื้นผิวด้วยสีโป๊ว เมเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์
 เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างน้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร
 หรือใช้ เมเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เบอร์ เอฟ-001 ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มี
 รอยแตกกว้างมากกว่า 1.0-10.0 มิลลิเมตร และควรตกร่องรอยซ่อมแซมก่อนทาสี

ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น
เพื่อเสริมให้สีทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้นและป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างพื้นผิวกับสีทับหน้า
พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เมเยอร์ซิลด์ โฟวส์ตาร์ อัลคาไล รีซิสทีฟ โพรเมอร์
 B-6999 จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเก่า เมเยอร์ เคลียร์ คอนแทค โพรเมอร์ B-1500 หรือ เมเยอร์
 วอเตอร์ คอนแทค โพรเมอร์ B-2090 จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย
 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

ข้อควรระวัง : น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำคลอง

ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า
 ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เมเยอร์ซิลด์ โฟวส์ตาร์ จำนวน 2 เทียว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิท
 ก่อน 2-3 ชั่วโมง จึงทาทับเที่ยวถัดไป

Application System

Step 1 : Surface Preparation

New masonry surfaces • Completely dry at least 1 month and moisture content must be less than 14%. Before painting, surfaces must be cleaned and free of dust, grease, cement debris and any dirt.

Old masonry surfaces • Scrub and wash off the chalky and deteriorated original color with water. Before painting, surfaces must be cleaned and free of dust, grease, cement debris and any dirt. If there are cracks, apply Beger Acrylic Filler F-200 for cracks less than 1 mm. or Beger Acrylic Sealant F-001 for cracks at 1-10 mm.


• Remove all mould and fungus. Then, apply Beger Mould Free M-001.

Step 2 : Primer
 for enhancing adhesion and long-lasting top coat

New masonry surfaces • Apply BegerShield 5 Stars Alkali Resisting Primer B-6999 1 coat and let it dry for 2 hours.

Old masonry surfaces • Apply Beger Clear Contact Primer B-1500 or Beger Water Contact Primer B-2090 1 coat, and let it dry 2 hours.

Step 3 : Top Coat Painting
 Apply 2 Coats of BegerShield 5 Stars

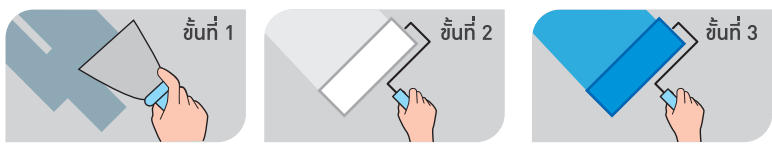

5 STARS ENDURANCE

สีระดับ 5 ดาว ทนทุกสภาวะ

นวัตกรรมขั้นสูงของความทน สีเบเยอร์ชิลด์ โฟว์สตาร์
 สีระดับ 5 ดาว ทนทุกสภาวะ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะ "BegerShield"
 เนื้อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ช่วยให้สีทาได้ง่าย กลบมิดดีเยี่ยม สีไม่ไหลย้อย
 ไม่เกิดฟองอากาศ งานจบสวย ด้วย 5 คุณสมบัติความทน

BegerShield 5 Stars, advanced innovation of durability paint.
 5 stars endurance paint, an innovative and unique BegerShield technology.
 The paint color resistant to all environment conditions.
 With high concentration pigment and formulation provide superior
 quality of hiding power, smooth and aesthetic for longer time.



ทนน้ำ Water Resistance

มันใจ ทนต่อน้ำ สีไม่ลอก ไม่ล่อนง่าย ฟิล์มสียืดหยุ่น
 ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก.2514-2553
 Double water resistance property against TIS standard



ทนทุกสภาวะ Weather Resistance

เหมาะกับการใช้งานในเขตร้อน สีสวยสด ไม่ซีดจาง มีความทนทานต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน
 ได้มากกว่าสีในท้องตลาดทั่วไป 5 เท่า ตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 Superior performance enhances effectively durable and protection against harsh weather conditions



ทนต่อการเช็ด และทำความสะอาด Washability

ด้วยความแข็งแกร่งของฟิล์มสี
 ช่วยให้การเช็ดล้างได้ 200,000 รอบ
 ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องออกแรงมาก
 หมัดกัวลเรื่อฝุ่นและคราบบนผนัง
 มาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก.2514-2553
 More than 200,000 times washability



ทนร้อน Heat Reflection

ช่วยสะท้อนความร้อนได้มากถึง 95.1%
 ทำให้บ้านเย็นลงสูงสุด 12°C
 และช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 38%
 95.1% heat reflection helps to
 reduce temperature up to 12°C
 and saving more energy 38%



ทนทาน Ultra Scrub Resistance

การพัฒนาเรซินที่เหนือกว่า ทนกว่า ทำให้ทนการขัดถู ถึง 70 เท่า
 ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก.2514-2553
 70 times ultra-scrub resistance against TIS standard



หมายเหตุ : สัญลักษณ์ 5 Stars Endurance เป็นเครื่องหมายแสดงคุณสมบัติ
 ของสินค้าในกลุ่มเบเยอร์ชิลด์ โฟว์สตาร์ สำหรับภายนอก



ประเภทสี Products	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m/1 gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by Volume)
สีอะคริลิก 100% เบเยอร์ชิลด์ โฟว์สตาร์ สำหรับทาภายนอกและภายใน BegerShield 5 Stars for Exterior & Interior	กึ่งเงา Semi-gloss	30-35	น้ำสะอาด 5 - 10 % Pure Water
สีอะคริลิก 100% เบเยอร์ชิลด์ โฟว์สตาร์ สำหรับทาภายนอกและภายใน BegerShield 5 Stars for Exterior & Interior	ด้าน Matt	35-40	น้ำสะอาด 25 - 30 % Pure Water
สีอะคริลิก เบเยอร์ชิลด์ โฟว์สตาร์ สำหรับทาภายใน BegerShield 5 Stars for Interior	ด้าน Matt	35-40	น้ำสะอาด 25 - 30 % Pure Water
สรอมพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ชิลด์ โฟว์สตาร์ BegerShield 5 Stars Alkali Resisting Primer	ด้าน Matt	35-40	น้ำสะอาด 25 - 30 % Pure Water
สีทาฝ้า เบเยอร์ชิลด์ โฟว์สตาร์ BegerShield 5 Stars Ceiling Paint	ด้าน Matt	35-40	น้ำสะอาด 25 - 30 % Pure Water



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90.92 ถนนบวรพิทักษ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
 กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90.92 Bantadthong Rd., Ratchathevi,
 Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



Beger Call Center
 0-2815-5888 กด3
 สอบถามข้อมูลสินค้า

