

ใหม่



BegerShield

เบเยอร์ชีลด์ กริปเทค ทุ อิน วัน

GRIPTECH 2IN1

สีเคลือบเงา และรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเดียว HIGH GLOSS SUPER ENAMEL


สำหรับทาเหล็กกล้าวาลไนซ์ เหล็กชุบซิงค์และเหล็กทั่วไป




ขบวนการสีเคลือบเงาอันดับ 1

- ✓ แห้งเร็ว กลืนหายไว แห้งทาทับ 30 นาที แห้งผิว 10 นาที
- ✓ ไม่ต้องการองพื้น เป็นสีเคลือบเงา ที่มีรองพื้นในตัว
- ✓ ทาได้ทุกพื้นผิว แม้โลหะผิวมัน เช่น เหล็กกล้าวาลไนซ์ เหล็กดำ เหล็กชุบซิงค์ สแตนเลส เหล็กแป๊ปเหล็มน เหล็กกล่อง อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง ไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ก่อ PVC
- ✓ ให้อายุการใช้งานและทนแดดทนฝนกว่า สีน้ำมัน 10 เท่า
- ✓ ฟิล์มสีไม่เหลืองตัว เพราะผลิตจาก อะคริลิกชนิดพิเศษ

FAST DRY
แห้งเร็ว 30 นาที
(แห้งทาทับ) กลืนหายไว
แห้งผิว 10 นาที ประหยัดเวลาค่าแรง

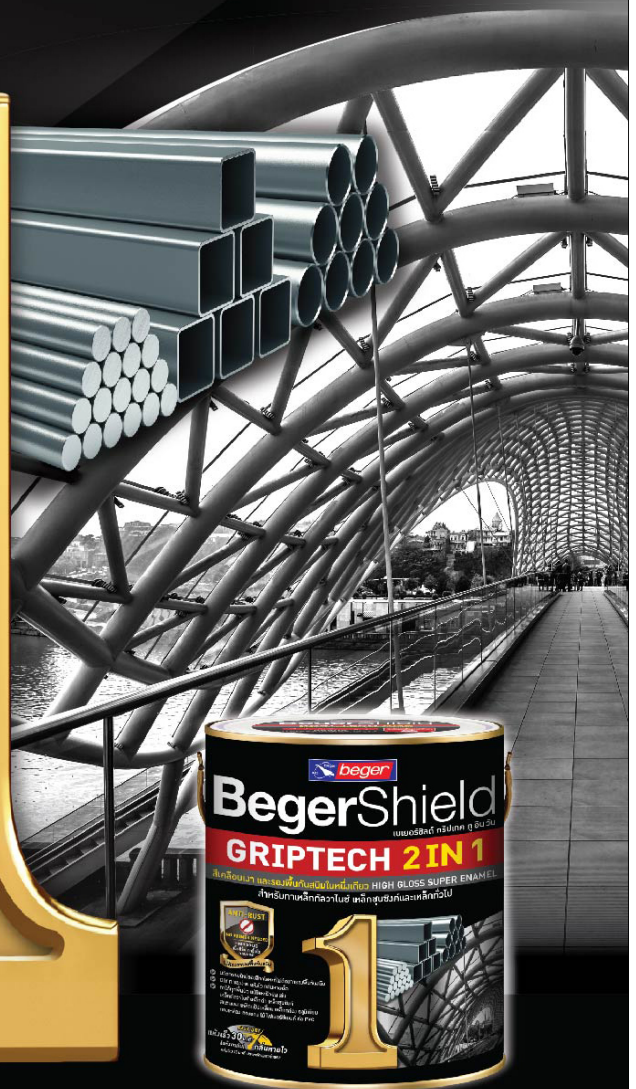


ชนิดมา / ด้าน



White

BR100



Silver Bronze

BR1000



Black

BR800



Neo Blue

BR370



Pewter

BR687



Banff Blue

BR686



Coral Red

BR463



Cocoa Brown

BR465



Aquarius

BR566



Butter Cup

BR175



Flambeau

BR178




Red Dragon

BR255



Board Black

BR888

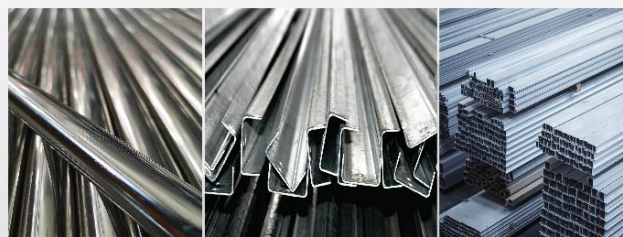

นวัตกรรมสีเคลือบมา ที่สีน้ำมันทั่วไป...ทำไม่ได้

1 สำหรับเหล็กทั่วไป, เหล็กดำ

ระบบเดิม



ระบบใหม่



เบเยอร์ชิลด์
กริปเทค ทุ อิน วัน

2 สำหรับโลหะผิวมัน เช่น เหล็กกล้าวไนซ์ สแตนเลส และ อลูมิเนียม

ระบบเดิม



ระบบใหม่



เบเยอร์ชิลด์
กริปเทค ทุ อิน วัน

3 จบงานไวกว่าสีน้ำมัน 20 เท่า ประหยัดเวลา, ประหยัดค่าแรง, ประหยัดเงินค่าสี

ระบบเดิม



ระบบใหม่




4 ช.ม. + 8 ช.ม. + 8 ช.ม. = 20 ช.ม.

30 นาที + 30 นาที = 1 ช.ม.

4 สีสวยงาม ไม่เหลืองตัวเหมือนสีน้ำมัน ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนการขีดขีด ทนแดดทนฝนกว่า

ระบบเดิม

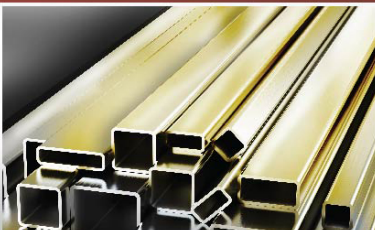

ผลิตจากแอลคีดเรชั่น ฟิล์มสีเหลืองตัว
ทนการขีดขีดน้อย



ระบบใหม่



ผลิตจากอะคริลิกชนิดพิเศษ ฟิล์มสีสวยงาม
ยึดเกาะดี ทนแดดทนฝนกว่า



กลบผิวพื้นผิว
ดีเยี่ยม



ทนความร้อนได้ถึง
150 องศา



ปกป้องสูงสุด



หยุดสนิม



ใช้งานง่าย แห้งเร็ว
จำนวนมาก



ทาได้หลากหลาย
พื้นผิว



เนื้อฟิล์มหนา
และเรียบเนียน



เช็ดล้าง
ทำความสะอาดง่าย



ป้องกันรังสี UV
จากแสงอาทิตย์



ปลอดภัย
มาตรฐานยุโรป



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ใช้แทนสีพื้น
อุตสาหกรรม



ตกแต่ง
สไตล์ Loft

BegerShield

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

GRIPTECH 2IN1

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน
สีเคลือบเงา และรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเดียว
สำหรับทาเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กชุบสังกะสี และเหล็กทั่วไป



ชนิดเงา/ด้าน

คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ สีเคลือบเงา และรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเดียว เนื้อสีข้นสูง ทาขึ้นไว กลบรอยได้ดี ทนทุกสภาวะอากาศใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม โดยไม่ต้องการองพื้น ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาได้ครบทุกพื้นผิวโลหะ แม้โลหะที่มีผิวมันวาวสูง ฟลิมสีแห้งเร็ว งามานไว ประหยัดเวลา ใช้งานได้เร็ว ประหยัดค่าแรงช่าง ประหยัดค่าสี ทาง่ายได้พื้นที่มาก เนื้อสีเข้มข้น เปรียบเทียบ ให้การกลบรอยดีเยี่ยม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก และโลหะทุกชนิดที่เป็นโลหะที่มีผิวมันวาวสูง เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กหล่อ, เหล็กชุบสังกะสี, อลูมิเนียม, สแตนเลส, อลูมิเนียมอัลลอยด์, ทองเหลือง, ทองแดง และโครงสร้างเหล็ก งานตกแต่งสไตล์ลอฟท์ หรือ Industrial Style ที่งานโกดังและงานโถงจากชายทะเล ที่งานภายนอกและภายในอาคาร

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวโลหะ / เหล็กกล้าไร้สนิม / เหล็กดำ / โฟเบอร์ซีเมนต์ / ท่อ PVC



พื้นผิวโลหะทุกชนิด:

ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมันต่างๆ

พื้นผิวโลหะใหม่ทุกชนิด:

ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมันต่างๆ โดยใช้ผ้าชุบ เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 เช็ดน้ำมันเคลือบเหล็กออก

กรณีพื้นผิวสแตนเลสและอลูมิเนียม:

ควรลบด้วยกระดาษทราย เบอร์ละเอียด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะจากนั้นทำความสะอาด



พื้นผิวไม้

การเตรียมพื้นผิว

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนเห็นเนื้อไม้เดิม
- ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอม
- เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย เบเยอร์โดรค ชนิดทา สีใส สูตรน้ำหรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว *เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน
- ถ้าในกรณีที่ไม้มีขี้ยา ควรเช็ดทำความสะอาดขี้ยาไม้ด้วย เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 และทาด้วยรองพื้นกันสนิม เบเยอร์ B-2000 เพื่อป้องกันขี้ยาไม้




การทาสีกับหน้า



- ทากับหน้าด้วย เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน จำนวน 1-2 เที่ยว



- ทากับหน้าด้วย เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน จำนวน 1-2 เที่ยว

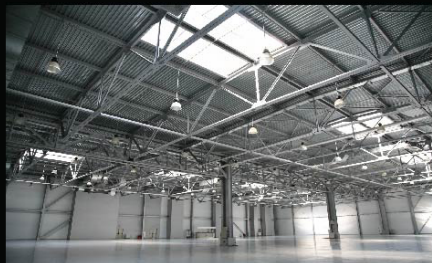

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน



ขนาด 1 GL.



ขนาด 1/4 GL.

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage(sq.m./gallon/coat)	ระยะเวลาแห้ง (Drying Time)		
				แห้งผิว (Touch)	แห้งทาทับ (Recoat)	แห้งใช้งาน (Dry to handle)
เงา (Gloss) ด้าน (Matt) กึ่งเงา (Semi-Gloss)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	ใช้งานได้ทันที หรือผสม เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 / กระทิน ทินเนอร์ AAA 10-15% Ready to use or Dilute with Beger Thinner M-77 / Bull Thinner AAA 10-15%	50-60 ตร.ม. (sq.m.)	10 นาที (minutes)	30 นาที (minutes)	3-4 ชั่วโมง (hours)

ทินเนอร์



แนะนำให้ผสมกับ เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 เกรดอัลตรา พรีเมียม

- ✓ ผสมสีทาเหล็กกล้าไร้สนิม 2 IN 1
- ✓ ผสมสีพ่นอุตสาหกรรม, สีพ่นรองพื้นเทา
- ✓ ผสมสีโตะเซลลูโลสแลกเกอร์,
- ✓ เล็กเกอร์ เซนต์วีย์ ซีลเลอร์
- ✓ ผสมสีพ่นชนิดทนกรด NC
- ✓ ใช้ขัดขี้ยาไม้ก่อนทาสี
- ✓ ใช้ล้างอุปกรณ์ทาสี เช่น แปรง, ลูกกลิ้ง, กาพ่น

ข้อควรระวัง ห้ามผสม



น้ำมันสน



ทินเนอร์ 3 A ทั่วไป

แนะนำ

กรณีที่ใช้
ทินเนอร์ 3 A
ให้ใช้ทินเนอร์
กระทิน 3 A เท่านั้น



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบริรักษ์ทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Banthat Thong Rd, Ratchathewi District Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint



Beger

