

3. พื้นไม้ภายนอก พิล์มด้าน ทนแดด ทนฝน

3.2 สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสแตน

พื้นไม้ภายนอก, ไม้จริง, ไม้สังเคราะห์, ไม้เทียม, พิล์มด้าน



ซึมลึกถึงเนื้อไม้
ยึดเกาะแน่นด้วย
Super Resin



ทนทานกว่าอีกชั้นด้วย
UV Guard



ทนต่อแรงกระแทก
ขีดถู เหยียบย่ำได้ดีเยี่ยม



DVD สारิต
ใน YouTube

คุณสมบัติเด่น :

- ซึมลึกถึงเนื้อไม้ ยึดเกาะแน่นด้วย Super Resin พิล์มสีจางไม่แตก ไม่หลุดล่อน
- ทนทานกว่าอีกชั้นด้วย UV Guard ปกป้องเนื้อไม้จากทุกสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ทนต่อแรงกระแทก ขีดถู เหยียบย่ำได้ดีเยี่ยม
- ไม้หายใจได้ ป้องกันน้ำแต่ไม่ยิวคายความชื้นได้
- สูตรเข้มข้น ทาพื้นที่ได้มาก ใช้วนง่าย
- ป้องกันมอด ปลวก แมลงกินไม้ และเชื้อราได้ดีเยี่ยม
- เนื้อฟิล์มเรียบแน่น ทำความสะอาดง่าย
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง EN71 จากยุโรป

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น
พื้นระเบียง พื้นทางเดินไม้ พื้นไม้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ราวฟ้า ราวระเบียง รั้ว บันได
เฟอร์นิเจอร์สนาม และไม้พื้นแต่งสวน ฯลฯ

ระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว

- กรณีที่ไม่เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหลุด หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ฟิล์มสีย้อมพื้นไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วยเบเยอร์ ทินเนอร์ M - 77
- อดไฟหรือรอยหวัดปะ ด้วยเบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด


2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทาสีหน้า

- คนสีให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน และ หมั่นคนระหว่างทา โดยคนจากด้านล่างของภาชนะขึ้นมาด้านบน
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ แต่ถ้าในกรณีที่อากาศร้อนจัด ควรผสมด้วยเบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199 ไม่เกิน 5 - 10%
- รุ่มสีแล้วให้ปาดสีพองหมาดก่อนนำไปทา ไม่ควรทาด้วยแปรงที่ชุ่มสีมากเกินไป
- ทาตามลายไม้และต้องทาไปกลับเพื่อให้เนื้อสีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีขึ้น
- สำหรับงานพื้นไม้ภายนอกควรทา 3 เที่ยว แต่ในกรณีที่พื้นไม้ภายในโดยปกติทาเพียง 2 เที่ยวเท่านั้น ซึ่งในแต่ละเที่ยวก็ให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง และควรทาไม้ให้ครบทุกด้าน เพื่อการปกป้องที่ดีที่สุด

เฉดสี สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสแตน

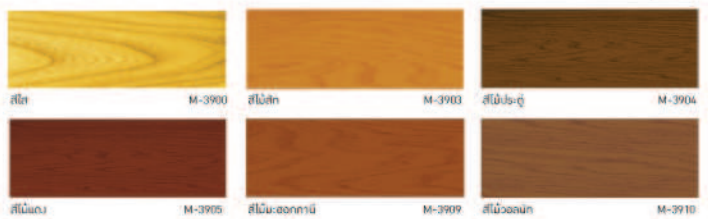

เคล็ดลับ :

- กรณีที่เป็นไม้เนื้ออ่อน หลังการเตรียมพื้นผิวให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้เบเยอร์ B-6900 สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง เพื่อการป้องกันสูงสุดควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน
- กรณีที่ต้องการความทนทานที่มากขึ้น หลังการทา เบเยอร์ B-6900 ให้ทารองพื้นด้วย สีย้อมไม้เบเยอร์ G-1900 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง

การปกคลุมพื้นที่ : 70 - 80 ตารางเมตร/แกลลอน

ตัวทำละลาย : ทินเนอร์ M-1199

ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

ภาพระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว



เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77 เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์

2. การทาสีรองพื้น

สามารถทาโดยไม่ต้องรองพื้น

3. การทาสีหน้า



เบเยอร์ เดคสแตน เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199

เคล็ดลับ



รองพื้นกันเชื้อรา ปลวก B-6900

ฟิล์มเหนียวให้สัมผัสเหมือนไม้จริง

ฟิล์มด้าน

พื้นไม้ภายนอก

