



HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL, EPOXY ENAMEL & DELSHIELD ACRYLIC ENAMEL
for exterior and interior decoration

สีเคลือบเงา สีเคลือบอีพ็อกซี และสีเคลือบอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน

ลวดลายสี นานทน ป้องกันสนิม



เบอร์. 327-2555



เบอร์. 2625-2557



HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL, EPOXY ENAMEL & DELSHIELD ACRYLIC ENAMEL

for exterior and interior decoration

คุณสมบัติ

สีเคลือบเงา HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL

เป็นสีเคลือบเงาที่ผลิตจาก อัลคิเดอริชชนิดพิเศษ มีความคงทน กับสภาพดินฟ้าอากาศ ที่รุนแรงของภูมิประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะ สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยงามของสีได้ยาวนาน อีกทั้งยังทนทานต่อการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ในทุกบริเวณ ที่นำไปใช้งาน

การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะพิวมัน โลหะพลม หรือพื้นผิวไม้ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ทั้งภายนอก และภายในอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และสะพาน เป็นต้น

ระบบการทาสีเคลือบเงา เดลต้า

พื้นผิวเหล็ก

พื้นผิวไม้

ขั้นที่ 1

การเตรียมพื้นผิว

- เคยทาสีแล้ว ควรขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม
- ยังไม่เคยทาสี ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง สนิมและคราบไขมัน

- เคยทาสีแล้ว ควรขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- ยังไม่เคยทาสี ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงจากการขัด และคราบไขมัน

ขั้นที่ 2

การทาสีรองพื้น

- ทาสีรองพื้นแดง กันสนิม จำนวน 1-2 เที่ยว กรณีโลหะพิวมัน โลหะพลม โลหะเคลือบ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นก่อน 1 เที่ยว

- ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา เดลต้า จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีไม่มียาง ควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม ก่อน 1 เที่ยว)

ขั้นที่ 3

การทาสีทับหน้า

- ทาสีเคลือบเงา ทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว

- ทาสีเคลือบเงา ทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ:

ลักษณะฟิล์มสี	การควบคุมพื้นที่ ตร.ม/กส./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	ตัวทำละลาย	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาบได้
เงามาก	40 - 45	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	เดลต้า TH - 10	2 - 3 ชม.	4 - 6 ชม.





HIGH GLOSS ALKYD ENAMEL, EPOXY ENAMEL & DELSHIELD ACRYLIC ENAMEL

for exterior and interior decoration

สีเคลือบเงา สีเคลือบอียิป็อกซี
และสีเคลือบอะครีลิก สำหรับภายนอกและภายใน

แสงสว่างและอายุของตัวอย่างสีในแคตตาล็อก
อาจมีผลทำให้ตัวอย่างสีมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อย จากสีจริงที่ทาลงบนวัสดุ

Colour chips are affected to some degree by the type of light in which they are viewed are age of the chips itself.
Therefore, they may occasionally be a slight difference between the colour and the paint when applied to a surface.




Silver D-701




Forest Green** D-503



Flash Green D-822



Apple White D-815




Paris Green D-500




Satin Green D-508




Light Green D-501




Sky White D-816



Bluebell White D-817



Light Blue D-400



Sky Blue D-401



Atoll D-407



Oceania D-405



Royal Blue* D-403



Tinting Blue** D-406

สีเคลือบเดคตา ฮีป็อกซี


สีเคลือบเดคตาฮีป็อกซี เป็นสีที่เงางาม ทนต่อสารเคมีและน้ำเป็นอย่างดี แยกบรรจุ เป็น 2 กระป๋อง คือ กระป๋อง A เป็นส่วนของฮีป็อกซี และกระป๋อง B เป็นน้ำยาทำให้แข็ง ซึ่งบรรจุกระป๋อง A เป็น 4 เท่าของกระป๋อง B โดยปริมาตรเมื่อต้องการใช้ให้นำ กระป๋อง B มาผสมกับกระป๋อง A คนให้เข้ากันแล้ว ปิดฝาทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงก่อนใช้ และใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง สีเคลือบเดคตาฮีป็อกซี ใช้ได้กับทั้งปรอททา หรือ ฟัน การผสมให้เจือจางต้องใช้กับนอร์เดคตาเท่านั้น ควรพ่นหรือทาบางๆ 2 ครั้งดีกว่า ทาหนาๆ ครั้งเดียว แต่ละชั้นควรทิ้งไว้ค้างคืน ก่อนทาซ้ำ ความแข็งและการต่อต้าน สารเคมีจะดีที่สุดในหลังจากทาแล้ว 7 วัน

สีเคลือบอะครีลิก กึ่งเงกึ่งด้าน

เป็นสีประเภทอะครีลิก ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นทนต่อความต่างของพื้นผิวที่จะทา และทนต่อการถูกทำลายโดยรังสีเหนือม่วงจากแสงแดด นอกจากนี้แล้วยังประกอบด้วยผงสีที่มีความคงทน เหมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อน เป็นสีที่เหมาะสมจะใช้กับ ส่วนงาน คอนกรีตมีเนียม และบ้านเรือน ที่ต้องการสีที่มีความทนทานสูง สามารถใช้กับพื้นผิวที่เป็นคอนกรีต อิฐ แผ่นกระเบื้อง ไม้ และโครงสร้างที่เป็นเหล็ก เพื่อที่จะให้สีที่ทาดู สวยงามและมีความเงางามอยู่เสมอ ควรทาสีน้ำมันอะครีลิก กึ่งเง กึ่งด้าน 2-3 ครั้ง




Pearl Grey D-711



Cool White D-810



Pewter Grey D-703



Snow White* D-714




Dark Grey D-705



Misty Blue* D-706



Coral Red D-823




Lavender White D-813




Barley White* D-609



Yukon Yellow D-824



Golden Brown D-604



Pearl White D-811



Pebble D-615




Light Brown D-825



Dark Brown D-605



Magnolia D-600




White Melody D-612



Sunflower D-303



Signal Red D-202



White Apple D-613



Sulphur Yellow** D-820




Scarlet** D-201



Maroon D-205




SPECIAL COLOURS & PRIMER UNDERCOATS

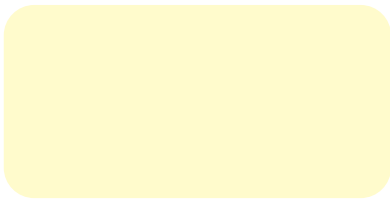

Universal Undercoat P-710
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



Red Lead Primer P-104

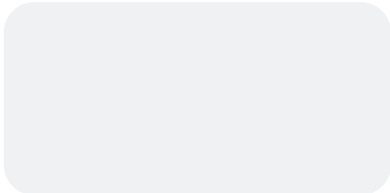


Flat White M-101
สีทาสีอนดันทันขาว



Zinc Chromate Yellow P-105



Board Green M-102
สีทาสีอนดันทันเขียว

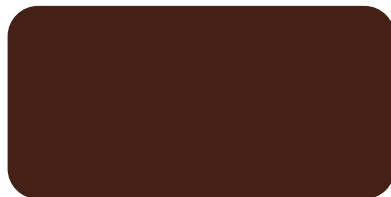

Red Lead Iron Oxide P-106



Coal Tar Epoxy Brown P-7071



Board Black M-103
สีทาสีอนดันทันดำ



Anti-Rust Primer Grey P-107



Coal Tar Epoxy Black P-7070

Also Available in White 700, Black 707

*** หมายเหตุ

ตัวอย่างสีนี้ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น





DELTA

Desire &
Design Innovation



บริษัท สีเดลต้า จำกัด

สำนักงาน : 55 อาคาร เดลต้าเฮาส์ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง กทม. 10320 โทร. 0-2247-2820-9 แฟกซ์ 0-2247-1676

โรงงาน : 157 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร. 0-2739-7101-4 แฟกซ์ 0-2739-4351

Delta Paint Co., Ltd.

Office : 55 Delta House Building Thiemruammirt Rd. Huaykwang. BKK 10320 Tel. 0-2247-2820-9 Fax 0-2247-1676

Factory : 157 Soi Chalongsongkrung 31 Lamplatiw, Ladkrabang BKK 10520 Tel. 0-2739-7101-4 Fax. 0-2739-4351