



Formulated For The Professionals

Adhesives & Sealants

VT-620S LM MS Sealant

โมดิฟายด์ซิลิโคนซิลแลนท์เกรดพรีเมียม

โมดิฟายด์ซิลิโคนซิลแลนท์เกรดพรีเมียมสำหรับใช้งานทั่วไป ชนิดส่วนผสมเดียว ให้ความยืดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว สามารถทาสีโดยไม่ก่อให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน LEED V4.1 เหมาะสำหรับใช้อุดร่องยาแนวพื้นผิวคอนกรีต พ่นังพรีคาสท์ กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

การใช้งาน : เหมาะสำหรับการใช้ยึดติด/อุดร่องพื้นที่ที่มีการขยับตัวไม่เกิน 50% เช่น รอยต่อระหว่างแผ่นพรีคาสท์ หลังคาที่มีการต่อเติมไปจากโครงสร้างเดิม หรือวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น กระจก อลูมิเนียม กวาลินซ์ เหล็กเคลือบสังกะสี พื้นผิวที่มีการทาสี อิฐ คอนกรีต สามารถทาสีทับได้

มาตรฐาน/การทดสอบ

1. ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT & M
2. ISO11600 F Class 25 LM
3. FDA 21 CFR Part 175.300 (Food Contact Safe)
4. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) v4.1 EQ compliant
 - Low VOC Content - USEPA Method 24 under SCAQMD Rule 1168
 - Low VOC Emission - CDPH Standard Method v1.2- 2017
5. Sirim Test - ASTM D 412 : 2006
6. RoHS I & RoHS II

Available colours : สีขาว สีเทา และสีดำ

Item Code	Content	Carton Quantity
VT-620S	600 ml Sausage	20 / Carton



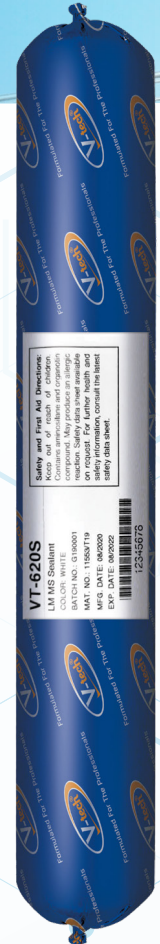
กรอบหน้าต่าง ประตู



แผ่นพ่นังพรีคาสท์








พ่นังคอนกรีต



คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$
- ทนต่อสภาวะอากาศได้มากกว่าพียูซิลแลนท์
- ยืดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี

ทาสีทับได้	ยืดหยุ่นสูง ทนต่อรังสี UV	ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น
 ✓ ทาสีทับได้ (โมดิฟายด์ซิลแลนท์)  ทาสีทับไม่ได้ (ซิลิโคนซิลแลนท์) • ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันซิลิโคน • สามารถทาสีทับได้หลากหลายชนิด	 ✓ ทนต่อรังสี UV ได้ดี (โมดิฟายด์ซิลแลนท์)  ไม่ทนทนต่อรังสี UV (ซิลิโคนซิลแลนท์) • รองรับการยับยั้งของพื้นผิวได้ + 50%, เหมาะสำหรับบริเวณที่มีโอกาสเคลื่อนตัว • ทนต่อสภาวะอากาศ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น	 ✓ ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น (โมดิฟายด์ซิลแลนท์)  เกิดคราบฝุ่น (ซิลิโคนซิลแลนท์) • ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่นเมื่อเทียบกับ ซิลิโคนซิลแลนท์ทั่วไป • ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดอาคาร
ไม่หดตัว	ไม่มีฟองอากาศ	Green sealant
 ✓ ไม่หดตัว (โมดิฟายด์ซิลแลนท์)  หดตัวหลังจากแห้งตัว (ซิลิโคนซิลแลนท์) • พียูซิลแลนท์หดตัวหลังจากแห้ง • โมดิฟายด์ซิลแลนท์ไม่หดตัว เนื่องจากไม่มี ส่วนผสมของ Solvent	 ✓ ไม่มีฟองอากาศ (โมดิฟายด์ซิลแลนท์)  มีฟองอากาศ (พียูซิลแลนท์) • ไม่มีฟองอากาศเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของ ไอโซไซยาเนต ทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาที่เกิดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์	 ✓ Green sealant (MS Polymer)  Hazardous materials (PU Sealant) • LEED v4.1 credit • Compliant with SCAQMD rule 1168. • No hazardous materials such as isocyanate, solvent, heavy metals, etc.



**NIPPON
PAINT**

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท นีปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.บางจาก จ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Nippon Paint Decorative

@nipponpaint

Nippon Paint Decorative

www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)