



SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ชุปเปอร์เมเทค ไฮ-ชิลด์
สำหรับทาภายนอกและภายใน

HI-SHIELD



มอก.2321-2564

สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ



พ่น มอก.
ระดับสูงสุด



**Super Nano
Acrylic**
สีสวยสด ทนนาน ไม่ลอกหลุด



Easy Clean
เช็ดล้างง่าย



- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ทาง่าย ได้พื้นที่มาก
- ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

SUPER MATEX


สีน้ำอะคริลิกแท้ ชุปเปอร์เมเทค ไฮ-ชีลด์
สำหรับทาภายนอกและภายใน



FRESH APRICOT ● SM 924



VANILLA ICE ● SM 921




BUTTER SNOW ● SM 922



MARCAROON ● SM 925



TAWNY ● SM 927



CANDELABRA ● SM 923



MAPLE SOFT ● SM 911




APRICOT ROSE ● SM 912




POLLY ● SM 926



NATURAL SAFFRON ● SM 913



WHITE ● SM 100




SMOKEY GREY ● SM 101




ICE BERG ● SM 941




COLOR WASH ● SM 943




PEPPER MINT ● SM 931




DOVE GREY ● SM 951




FLINSTONE ● SM 942



JUJUE ● SM 944



SKY BOAT ● SM 945



RESORT BLUE ● SM 932

แม่สีพิเศษ



YELLOW S.P. SM 929



OKE BROWN S.P. SM 959



RED S.P. SM 919



BLUE S.P. SM 949




GREEN S.P. SM 939




BLACK S.P. SM 909

สีทาฟ้าเควน




PEARL WHITE SM 800



WHITE SM 700


สีรองพื้นปูนใหม่ / น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า



- S.P = แม่สีพิเศษมีเฉพาะขนาด 1 แกลลอน
- = สีสังกะสี (จำนวนสีผลิตขึ้นตั้งแต่ 50 แกลลอนขึ้นไป)
- = มีเฉพาะ สีทาภายนอกและภายใน ชนิดฟิล์มลิ้นด้าน
- Anti Fade = สีไม่ซีดจาง / Anti-Fade
- Color World = เจดสีจาก COLOR WORLD
- ผลิตภัณฑ์ยังมีเจดสีให้เลือกหลากหลายเจดสี
- ที่ศูนย์เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ COLOR WORLD
- เจดสีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา

หมายเหตุ: สีที่แสดงพลบนางอยู่ที่นี่ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ


COMBINATION



Heirloom 8259



Dolphin Dance 8257



Grey Mare 8291



Zephyr 8306




Made in the Shade 8255



Grey Matters 8304




Deep Sea Diving 7400




Resful Refuge 8282



Mar del Playa 7390




Hidden Ravine 8393



Water Magic 8410



Hidcote Manor 8439




Southern Sand 8780




Beach Party 8777



Antigua Rose 8775



Silver Plume 8443




Sail Cloth 8458



Granite Cliff 8440



7COLOR 7DAYS 7 สี 7 วัน จัดจ้าน โทนใจ

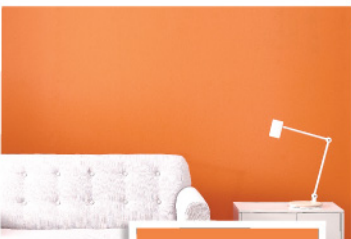

MAXICAN ORANGE ★ SM 988




FRESH OCEAN BLUE ★ SM 948




SEXY LIPSTICK ★ SM 918




SPICY CHEESY ★ SM 928

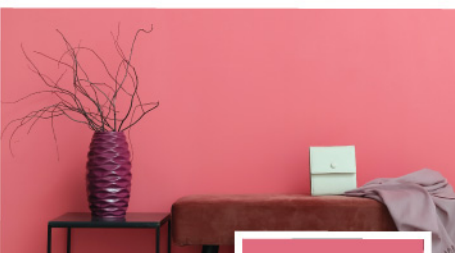

HOT PINK ★ SM 968



DREAMING PURPLE ★ SM 978



SWEET GREEN GRAPE ★ SM 938



★ มีเฉพาะฟิล์มสีชนิดด้านและชนิดกึ่งเงา ขนาด 2.5, 5 แกลลอน หรือสามารถผสมผ่านเครื่องผสมสี TOA Color World
หมายเหตุ: สีที่แสดงพลาน้ำอยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสิ่งจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ

SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ชุปเปอร์เมเทค



พัฒนาเพื่ออีกขั้นของความทนทาน สีชุบเปอร์เมเทค ไอ-ชีลด์

HI-Bonding

- ด้วย Super Nano Acrylic อะคริลิกแท้ 100% ช่วยให้อึดเหนียว ยึดเกาะแน่น



- ผสานกำลังกับสูตรพิเศษของ ไททาเนียมไดออกไซด์ ช่วยให้ เนื้อสีทน กลบรอยขีดข่วน ฝ้าได้พื้นที่มาก



HI-Shield Standard

- Shield Standard (มาตรฐานความทนสภาวะ)



ผ่านมอก. 2321 สีสันทนบนสภาวะอากาศ
มาตรฐานระดับสูงสุด

มอก. 2321-2564

สีมีคุณสมบัติทนบนสภาวะอากาศ

✓ มอก. 2321-2564

- Cool Standard (มาตรฐานความทนบนสภาวะร้อน)



ผ่านมอก. 2514-2564

มอก. 2514-2564

สีมีคุณสมบัติทนบนสภาวะร้อน

สีมีคุณสมบัติทนบนสภาวะร้อน

สีมีคุณสมบัติทนบนสภาวะร้อน

ระบบการทาสี / Application

1. การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้ง แล้วจึงทาสีด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ที่โอเอ 113 ไมโครคิล
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊ด้วย ที่โอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊ด้วย ที่โอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์

New Concrete
Substrate must be completely cured and dried (~1 month) free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters

- Old Concrete / Gypsum Board (Don't use steel wire brush)**
- Powderly and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water
 - Mold or algae growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day
 - TOA 113 Microkill shall be applied in case of killing mold and algae
 - Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA Acrylic Filler
 - Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA Acrylic Sealant

2. ทาสีรองพื้น / Primer

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ชุปเปอร์เมเทค 1 เทียว
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ชุปเปอร์เมเทค 1 เทียว

- New Concrete** • Apply 1 coat of SUPER MATEX Acrylic Alkali Resisting Primer
Old Concrete • Apply 1 coat of SUPER MATEX Contact Primer

3. ทาสีทับหน้า / Top Coat

ทาสีทับหน้า ชุปเปอร์เมเทค จำนวน 2-3 เทียว

Apply 2-3 coats of SUPER MATEX

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

	ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งผิว Surface dry	แห้งทาสีได้ Dry to recoat
สีทับน้ำ	 สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss	35 - 40	ลูกกลิ้ง / แปรงทาสี/ เครื่องพ่น Roller/ Brush/ Spray Gun	ทา/Brush : น้ำ/Water 10-15% กลิ้ง/Rolling : น้ำ/Water 10-15% พ่น/Spray : น้ำ/Water 15-20 %	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	 สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	ด้าน Matt	30 - 40		ทา/Brush : น้ำ/Water 15-20% กลิ้ง/Rolling : น้ำ/Water 15-20% พ่น/Spray : น้ำ/Water 20-25 %		
	 สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน) SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior	ด้าน Matt	35 - 40				
สีรองพื้น	 สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ชุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35 - 40	ลูกกลิ้ง / แปรงทาสี Roller/ Brush	ไม่ต้องผสม	20-30 นาที 20-30 Minutes	
	 น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ชุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน) SUPER MATEX Contact Primer For Exterior & Interior	ใส Clear	20 - 30				
สีทาฝ้าเพดาน	 สีทาฝ้าเพดาน ชุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน) SUPER MATEX Ceiling For Interior	ด้านพิเศษ Super Matt	30 - 35	ลูกกลิ้ง/แปรงทาสี/ เครื่องพ่น Roller/Brush/ Spray Gun	ทา/Brush : น้ำ/Water 15-20% กลิ้ง/Rolling : น้ำ/Water 15-20% พ่น/Spray : น้ำ/Water 20-25 %	30 นาที 30 Minutes	

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์โอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



Inspire
BetterLiving

ได้มาตรฐานระบบมาตรฐาน / Certified
9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555