

SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ชุปเปอร์เมเทค สำหรับทาภายนอกและภายใน

ผ่าน มอก.
ระดับสูงสุด



มอก.2321-2564

สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ



**Super Nano
Acrylic**
สีสวยสด ทนนาน ไม่ลอกหลุด




Easy Clean
เช็ดล้างง่าย




- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ทาง่าย ได้พื้นที่มาก
- ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

SUPER MATEX


สีน้ำอะคริลิกแท้ ชุปเปอร์เมเทค
สำหรับทาภายนอก และภายใน




FRESH APRICOT ● SM 924




VANILLA ICE ● SM 921




BUTTER SNOW ● SM 922




MARCAROON ● SM 925



TAWNY ● SM 927



CANDELABRA ● SM 923




MAPLE SOFT ● SM 911




APRICOT ROSE ● SM 912




POLLY ● SM 926




NATURAL SAFFRON ● SM 913




WHITE ● SM 100




SMOKEY GREY ● SM 101




ICE BERG ● SM 941




COLOR WASH ● SM 943



PEPPER MINT ● SM 931



DOVE GREY ● SM 951




FLINSTONE ● SM 942



JUILE ■ ● SM 944




SKY BOAT ■ ● SM 945




RESORT BLUE ■ ● SM 932

แม่สีพิเศษ



YELLOW S.P. SM 929



OKE BROWN S.P. SM 959



RED S.P. SM 919



BLUE S.P. SM 949




GREEN S.P. SM 939




BLACK S.P. SM 909

สีทาฟ้าเพดาน




PEARL WHITE SM 800



WHITE SM 700


สีรองพื้นปูนใหม่ / น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า



- S.P. = แม่สีพิเศษมีเฉพาะขนาด 1 แกลลอน
- = สีสังกะสี (จำนวนสีสังกะสีตั้งแต่ 50 แกลลอนขึ้นไป)
- = มีเฉพาะ สีทาภายนอก และภายใน ชนิดฟิล์มสีด้าน
- Anti-Fade = สีไม่ซีดจาง / Anti-Fade
- Color World = เจดสีจาก COLOR WORLD
- ผลิตภัณฑ์นี้มีเจดสีให้เลือกหลากหลายเจดสีที่ศูนย์เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ COLOR WORLD
- เจดสีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสง และพื้นที่ผิวบริเวณที่ทา

หมายเหตุ : สีที่แสดงบนหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์สี TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might difference from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the that have TOA Color World tinting machine around your location.


COMBINATION



Heirloom 8259



Dolphin Dance 8257



Grey Mare 8291



Zephyr 8306



Made in the Shade 8255



Grey Matters 8304



Deep Sea Diving 7400




Resful Refuge 8282



Mar del Playa 7390




Hidden Ravine 8393



Water Magic 8410



Hidcote Manor 8439




Southern Sand 8780



Beach Party 8777



Antigua Rose 8775



Silver Plume 8443




Sail Cloth 8458



Granite Cliff 8440



7COLOR 7DAYS 7 สี 7 วัน จัดจ้าน โดดเด่น



MAXICAN ORANGE ★ SM 988




FRESH OCEAN BLUE ★ SM 948




SEXY LIPSTICK ★ SM 918




SPICY CHEESY ★ SM 928

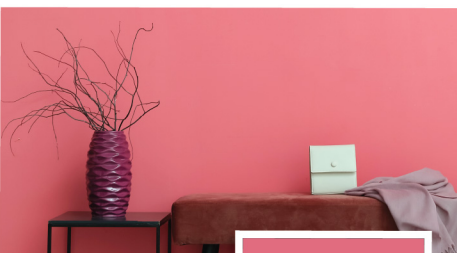


HOT PINK CHILLI ★ SM 968



DREAMING PURPLE ★ SM 978



SWEETY GREEN GRAPE ★ SM 938



★ มีเฉพาะฟิล์มสีชนิดด้าน และชนิดกึ่งเงา ขนาด 2.5, 5 แกลลอน หรือสามารถผสมผ่านเครื่องผสมสี TOA Color World

หมายเหตุ : สีที่แสดงบนหน้าจออาจมีสีคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์สี TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might difference from TOA Fandek due to factors like ighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the that have TOA Color World tinting machine around your location.

SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ซุปเปอร์เมเทค



พัฒนาเพื่ออีกขั้นของความทนทาน สีซูปเปอร์เมเทค

HI-Bonding

- ด้วย Super Nano Acrylic อะคริลิกแท้ 100% ช่วยให้อึดเหนียว ยึดเกาะแน่น



- พาสานกำลังกับสูตรพิเศษของ ไททาเนียมไดออกไซด์ ช่วยให้อึดเหนียว ทนทาน ยึดเกาะแน่น

HI-Shield Standard

- Shield Standard (มาตรฐานความทนสภาวะ)



มอก. 2321-2564

สีอะคริลิกทนสภาวะอากาศ

ผ่านมอก. 2321 สีสันทนทานสภาวะอากาศ มาตรฐานระดับสูงสุด

มอก. 2321-2564

- Cool Standard (มาตรฐานความทนความร้อน)



มอก. 2514-2564

สีอะคริลิกทนความร้อนจากแสงอาทิตย์



มอก. 2514-2564

สีอะคริลิกทนความร้อนจากแสงอาทิตย์

มอก. 2514-2564

สีอะคริลิกทนความร้อนจากแสงอาทิตย์

ระบบการใช้งาน / APPLICATION SYSTEM

1. การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

- พื้นผิวปูนใหม่**
 - ทิ้งผึ่งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน
- พื้นผิวปูนเก่า**
 - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ที่โอเอ 113 ไมโครคิลล์
 - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์

New Concrete

Substrate must be completely cured and dried (~1 month) free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters

Old Concrete / Gypsum Board (Don't use steel wire brush)

- Powderly and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water
- Mold or algae growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day
- TOA 113 MICRO KILL shall be applied in case of killing mold and algae
- Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA ACRYLIC FILLER
- Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA ACRYLIC SEALANT

2. ทาสีรองพื้น / Primer

- พื้นผิวปูนใหม่**
 - ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เมเทค 1 เทียว
- พื้นผิวปูนเก่า**
 - ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เมเทค 1 เทียว

New Concrete

- Apply 1 coat of SUPER MATEX Acrylic Alkali Resisting Primer

Old Concrete

- Apply 1 coat of SUPER MATEX Contact Primer

3. ทาสีทับหน้า / Topcoat

ทาสีทับหน้า ซุปเปอร์เมเทค จำนวน 2-3 เทียว

Apply 2-3 coats of SUPER MATEX

ข้อมูลการใช้งาน / SPECIFICATION

ประเภทสี	ชนิดฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบได้
สีทาผนัง	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอก และภายใน)	กึ่งเงา	35 - 40	ทา/Brush : น้ำ/Water 10-15% กลิ้ง/Rolling : น้ำ/Water 10-15% พ่น/Spray : น้ำ/Water 15-20 %	30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอก และภายใน)	ด้าน	35 - 40	ทา/Brush : น้ำ/Water 15-20% กลิ้ง/Rolling : น้ำ/Water 15-20% พ่น/Spray : น้ำ/Water 20-25 %	30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน)	ด้าน	35 - 40	ทา/Brush : น้ำ/Water 15-20% กลิ้ง/Rolling : น้ำ/Water 15-20% พ่น/Spray : น้ำ/Water 20-25 %	30 นาที	2 ชั่วโมง
สีรองพื้น	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอก และภายใน)	ด้าน	35 - 40	ทา/Brush : น้ำ/Water 15-20% กลิ้ง/Rolling : น้ำ/Water 15-20% พ่น/Spray : น้ำ/Water 20-25 %	30 นาที	2 ชั่วโมง
	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอก และภายใน)	ใส	28 - 32	ไม่ต้องผสม	20-30 นาที	20-30 Minutes
สีทาฝ้าเพดาน	สีทาฝ้าเพดาน ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน)	ด้านพิเศษ	30 - 35	ทา/Brush : น้ำ/Water 15-20% กลิ้ง/Rolling : น้ำ/Water 15-20% พ่น/Spray : น้ำ/Water 20-25 %	30 นาที	30 Minutes

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของโอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



Inspire BetterLiving

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified
9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsathong Sub-District, Bangsathong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555