



SUPERTECH

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เทค พลัส สำหรับทาภายนอก และภายใน
100% ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR

Plus



สีทนร้อน
สะท้อนยูวี
Super Titanium
Technology



เนื้อสีข้น
กลบรอยดีเยี่ยม
Excellent Hiding



ซึมลึกไม่
ลอกหลุด
Good Adhesion



สีสวยสด
ทนทาน
Fresh Color



สีซุปเปอร์เทค พลัส สีอันดับ 1 ของช่างมืออาชีพ

Mediterranean Warmth

โทนสีอบอุ่น สดชื่นเมดิเตอร์เรเนียน
ผสมผสานเอิร์ธโทน เข้ากันอย่างลงตัว




SP/PG 201
Lily White


8584
Sandy's shores




SP/PG 201 Lily White



SP/PG 101 Rose White



SP/PG 202 Barley White



SP/PG 206 Parmesan



SP/PG 108 Vanilla White



SP/PG 102 Ruffle White



SP/PG 110 Fresh Orange



SP/PG 104 Jumping Bean



SP/PG 604 Sandstone



8530 Simply Tan



8544 Under Cover



8584 Sandy's shores



8649
Stream Stone


8780
Southern Sand

Sweet Cottage


เสน่ห์โทนหวาน ที่ดูเรียบง่าย
แต่สร้างความสดใส มีชีวิตชีวา



SP/PG 107 Lively White



SP/PG 106 Bagatelle



8691 Mohican Mist



SP/PG 114 Candy Floss



8780 Southern Sand



8778 Walnut Cream



8649 Stream Stone



8775 Antigua Rose

Colorful Style เติมน้ำสีสดใส สะดุดตา



SP 209 Temple Yellow



SP 109 Cherry Red



SP 309 Forest Green



SP 409 Regal Blue




SP 608 Coco



SP 900 Black

สีทาฝ้าเพดาน
มีขนาด 1, 5 แกลลอน



SP 700 White



SP 800 Pearl White



เอดสีจาก TOA COLOR WORLD



Color referred from TOA COLOR WORLD fandeck.


หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสิ่งจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

Modern Classic

สีโทนเทคลาสสิก รับกับบ้านสไตล์โมเดิร์น
สวย เท่ ไม่มีตกเทรน




			
SP/PG 100 White	SP/PG 504 Crystal	8296 Diamond Heights	8294 Dark Shadows
			
SP/PG 502 Silver Bells	8291 Grey Mare	8305 Titanic Grey	8303 Shadow Dance
			
8299 Ice Age	8331 Winter Way	8288 Stone Age	8287 Grafton Grey

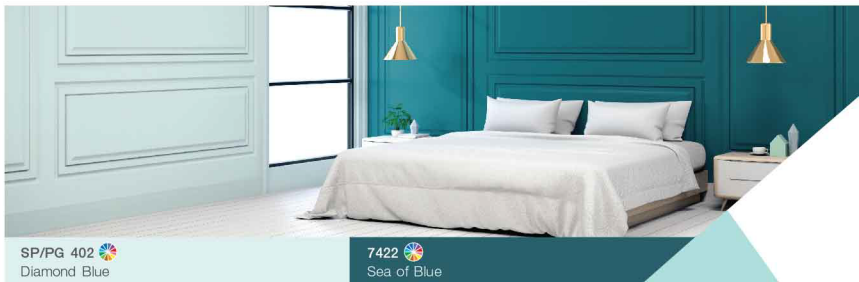

Nature Freshing

โทนสีธรรมชาติ ต้นไม้และสายลม
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายตา

			
SP/PG 402 Diamond Blue	SP/PG 403 Pine Frost	SP/PG 404 Mist Blue	7422 Sea of Blue
			
SP/PG 302 Cascade	SP/PG 303 Fresh Green	SP/PG 304 Aquarine	7632 Woodlyn

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสิ่งจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandec due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

SUPERTECH

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% **Plus**

สีอันดับ 1
ของช่างมืออาชีพ

THE PRO'S CHOICE
1



เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
ทนทานต่อการขัดถู

ฟลัมสี เช็ดล้างง่าย ทนการขัดถูกว่า 15,000 ครั้ง
Easy to clean and scrub resistance more than 15,000 rounds.



รับรองโดยโครงการชั้นนำ

Certified by leading project construction.



ระบบการใช้งาน / APPLICATION SYSTEM

1.การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation	
พื้นผิวปูนใหม่ - ทิ้งผึ่งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน พื้นผิวปูนเก่า - ขัดล้างสิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาสีด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ที่โอเอ 113 ไมโครคิล - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊ด้วย ที่โอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊ด้วย ที่โอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์	New Concrete Substrate must be completely cured dried (~1 month) and free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters Old Concrete / Gypsum Board (Don't use steel wire brush) - Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water - Mold or algae growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day - TOA 113 Microkill shall be applied in case of killing mold and algae - Apply on hairline crack <1.0 mm. with TOA Acrylic Filler - Apply on wide crack >1.0 mm. with TOA Acrylic Sealant
2.การทาสีรองพื้น / Primer	
พื้นผิวปูนใหม่ - ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ชูเปอร์เทค พลัส 1 เทียว พื้นผิวปูนเก่า - ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า ชูเปอร์เทค 1 เทียว	New Concrete - Apply 1 coat of SUPERTECH Plus Acrylic Alkali Resisting Primer Old Concrete - Apply 1 coat of SUPERTECH Contact Primer
3.การทาสีทับหน้า / Topcoat	
ทาสีทับหน้า ชูเปอร์เทค พลัส จำนวน 2-3 เทียว	
Apply 2-3 coats of SUPERTECH Plus	

ข้อมูลสารใช้งาน / SPECIFICATION

ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เทียว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Dry Time	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to recoat
สีทับหน้า	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชูเปอร์เทค พลัส สำหรับภายนอก และภายใน SUPERTECH Plus Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss	ลูกกลิ้ง/ แปรงทาสี/ เครื่องพ่น Roller/ Brush/ Spray Gun	ทา/Brush : น้ำ(Water) 5-10% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(Water) 5-10% เครื่องพ่น/Spray Gun : น้ำ(Water) 10-20 %	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชูเปอร์เทค พลัส สำหรับภายนอก และภายใน SUPERTECH Plus Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	ด้าน Matt		ทา/Brush : น้ำ(Water) 20-25% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(Water) 20-25% เครื่องพ่น/Spray Gun : น้ำ(Water) 25-30%		
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชูเปอร์เทค พลัส สำหรับภายใน SUPERTECH Plus Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior	ด้าน Matt		ทา/Brush : น้ำ(Water) 20-25% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(Water) 20-25% เครื่องพ่น/Spray Gun : น้ำ(Water) 25-30%		
สีฝ้าเพดาน	สีทาฝ้าเพดาน ชูเปอร์เทค พลัส สำหรับทาฝ้าเพดาน SUPERTECH Plus 100% Acrylic Emulsion Paint For Ceiling	ด้านพิเศษ Super Matt		ทา/Brush : น้ำ(Water) 20-25% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(Water) 20-25% เครื่องพ่น/Spray Gun : น้ำ(Water) 25-30%		
สีรองพื้น	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ชูเปอร์เทค พลัส สำหรับภายนอก และภายใน SUPERTECH Plus 100% Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior	ด้าน Matt		ทา/Brush : น้ำ(Water) 20-25% กลิ้ง/Rolling : น้ำ(Water) 20-25% เครื่องพ่น/Spray Gun : น้ำ(Water) 25-30%		
	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ชูเปอร์เทค พลัส สำหรับภายนอก และภายใน SUPERTECH Contact Primer For Exterior & Interior	ใส Clean		ไม่ต้องผสม Non-dilute	20-30 นาที 20-30 Minutes	

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของโอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด Caution : For the best performance please use with TOA products only and do not mix with other types of paints. Please use up after open the lid.



คุณสมบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม

Low VOCs ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ในปริมาณต่ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท
A green product that is environmentally-friendly with Low VOCs technology and mercury free.



ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
ทุกอายุวัย



ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



สีรองพื้นสำหรับปูน



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%

ideacolor
the real color expert

Free!! บริการออกแบบสีบ้านโดย... สถาปนิกและนักออกแบบสีมืออาชีพ
Hotline : 02-335-5777 กด 3 (จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.)

กลุ่มเคมีภัณฑ์กลุ่มสี



TOA Acrylic Filler อะคริลิก ฟิลเลอร์
วัสดุอุดโป๊ อะคริลิก 100% (วอลล์พัตตี้)
สำหรับรอยแตก ร้าว ขนาดเล็ก
• ไม่ยุบตัว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง



TOA 113 Microkill ไมโครคิล
น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูดรน้ำ
• เชื้อรา ตะไคร่น้ำ ได้ถึงรากถึงโคน
ปลอดภัยต่อผู้ใช้



TOA Moisture Guard มอยชเจอร์การ์ด
น้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น สูดรน้ำ
• กันชื้นเยี่ยม เหมาะกับบริเวณชายล่าง
อาคาร ป้องกันสีลอก่อน