



จระเข้

2024 EDITION

JORAKAY

นวัตกรรม

เคมีก่อสร้าง

CHEMICAL INNOVATION



Innovation for Your Family's Happiness

นวัตกรรมก่อสร้างความสุขให้คุณ และครอบครัว

☎ 02-720-1112 JorakayPage www.jorakay.co.th

  สืบค้ามาตรฐานอเมริกา
จากครอบครัวจระเข้
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

JORAKAY CORPORATION PHILOSOPHY

ปรัชญา การดำเนินธุรกิจคิดแบบจระเข้

“จระเข้” ผลิตภัณฑ์ด้านซีเมนต์เพื่องานก่อสร้างและดูแลบ้าน ภายใต้การผลิตคิดค้นของบริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยกลุ่มคนไทย 100% ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือ ปรัชญาของคำว่า “ครอบครัว” เราจึงใช้ “จระเข้” เป็นสัญลักษณ์และแบรนด์สินค้าเพื่อสื่อถึงความรับผิดชอบ พึ่งพา ใสใจในครอบครัว ปัจจุบันเราคือ **บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด**

“จระเข้” อยากให้ทุกคนได้มีความสุขในบ้าน ได้ภาคภูมิใจกับอาคารที่โดดเด่นมั่นคง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราจึงเกิดจาก ความรัก ความเอาใจใส่ ในความต้องการของผู้อยู่อาศัยและเจ้าของโครงการ เข้าใจปัญหา และนำมาเป็นโจทย์ในการคิดค้นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความสุข ด้วยความเชี่ยวชาญของจระเข้ เพื่อเป็นคำตอบของคุณ

3 นวัตกรรมจาก “จระเข้”

1. นวัตกรรมปูกระเบื้อง : Tiling Innovation
2. นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง : Chemical Innovation
3. นวัตกรรมสีจระเข้ : See Jorakay Innovation





CHEMICAL INNOVATION

นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง

“จระเข้” คิดสรรและผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมครบทุกประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กันซึม งานโครงสร้าง งานพื้น งานผนัง น้ำยาเคลือบและปกป้องพื้นผิว และผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อและยึดติด โดยคำนึงถึงผู้ใช้ประสิทธิภาพและความคงทนยาวนานของอาคารบ้านเรือน




นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันซึมมาตรฐานระดับ World Class



ซีเมนต์กันซึม หนึ่งเดียวกันซึมทุกจุดทั้งบ้าน

- ซึ่มนตํากาซึ่มน ส่วนพลมเดียว (1K) เป็ดียคหุ่ยนสูง
- ปลอ่ยนปลอ่ยอ่ด กนแอด กนพน กนรังสี UV
- สําคหุ่บ ฉาพฟ้า ระบิยน หอ่ยนํ้า สระว่ายนํ้า สอนฉาพฟ้า
- มีวากนยิดคหุ่ยนสูง ปกบิรอรอยรํ้าไปเกัน 0.75 มม.
- ใ้ช่กนบําย แคฟพมกนํ้าเล่วกนํ้า สอดกยิ่ชําสารพิช
- สามารถเกาะบิ่ชองคณิหรือซึ่มนค่อนบุงกระบิ่ชองคณิ
- สบยิดคณิการะสูงมากกวํ้า 2 MPa


อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.



ซีเมนต์กันซึมส่วนผสมเดียว

- สะดวกใช้งานง่าย เพียงพรมน้ำ
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นพิษ
- แรงยึดเกาะสูง สำหรับพื้นแฉะพ่น
ก่อนปลูกมะม่วง

อัตราการใช้งาน : 1 - 1.5 กก. / ตร.ม. / 2 เทียว
ขนาดบรรจุ : 4 กก. 20 กก.

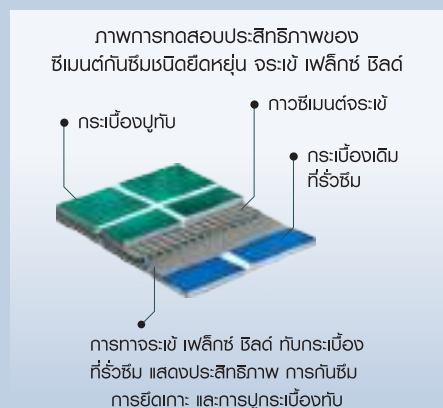

ចក្របី រូប ប៊ីស្ត
CROCODILE ROOF SHIELD

อะคริลิกกันซึมคุณภาพสูง

- กับน้ำร้อนขึ้นได้ดี ใช้ได้หลากหลายพื้นที่ หลังคา ฝ้าเพดาน
- ยึดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปิดรอยแตกฉนวนได้ดียิ่งขึ้น
- อคริลิกคุณภาพสูง ทนน้ำขังได้ดีกว่าอะคริลิกทั่วไป
- ยึดเกาะพื้นผิวได้หลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ เหล็ก กระเบื้องมุงหลังคา

อัตราการใช้งาน : 1 กก. / ตร.ม. / กา 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.
สี : ขาว เทาเข้ม เทา (สะท้อนความร้อน)

อะคริลิกทากันซึม สำหรับหลังคา ดาดฟ้าที่ลาดเอียง




จระเข้ อีลาสติก ชิลด์
CROCODILE ELASTIC SHIELD

โพลียูรีเทนกันซึมชนิดยืดหยุ่น ทนทุกสภาวะ
ปิดรอยร้าวมันใจ

- ยึดหยุ่นสูง ปิดรอยแตกได้
- สำหรับระยะเบียง ดาดฟ้า พับอาคาร และพื้นที่ที่อาจมีน้ำขังเป็นครั้งคราว
- ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV
- ไร้รอยต่อ ทนแรงขูดขีด

อัตราการใช้งาน : 1-1.4 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
สี : เทา ขาว

โพลีอูรีเทนกันซึมสำเร็จรูป
สำหรับดาดฟ้า ระเบียง

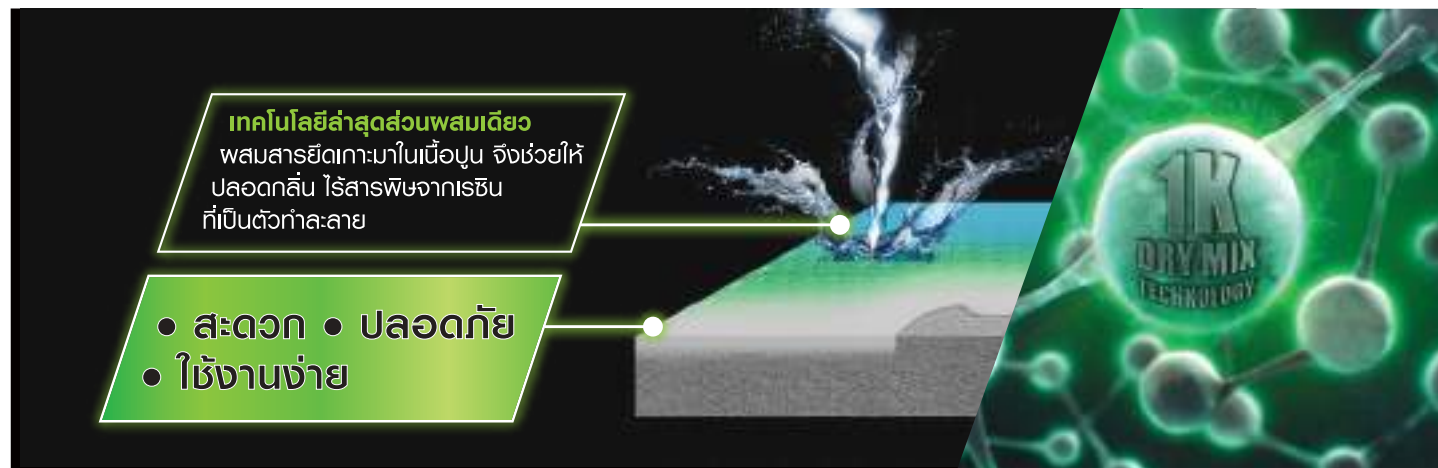

WATERPROOFING

ผลิตภัณฑ์กันซึม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันซึม เราคิดค้นและพัฒนาให้ตอบโจทย์

การแก้ปัญหา รั่ว รัด ซึม ที่เกิดขึ้นจากทุกสภาวะในเขต เอเชีย อากาศ



จระเข้ เพอร์เฟ็ค ชิลด์ CROCODILE PERFECT SHIELD

ซีเมนต์กันซึมตกลูก กันน้ำ 2 ด้าน ซึบลึก ทนสารเคมี

- กำปฏิกิริยาตกลูกในเนื้อคอนกรีตต่อเนื่องลึก 5-50 มม.
- กันน้ำได้ทั้งด้านที่สัมผัสน้ำและด้านตรงข้าม มากกว่า 16 bar
- แห้งตัวได้ขณะพรมมีความชื้น
- ทนสารเคมี น้ำใต้ดิน น้ำทะเล กรด ด่าง ในระดับ pH3-11
- ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ ใช้กับน้ำดื่ม หรือเลี้ยงสัตว์น้ำได้
- เพิ่มกำลังอัดคอนกรีตมากขึ้น 6%

อัตราการใช้งาน : พรม 1.4-1.6 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เที่ยว
พื้น 1 กก. / ตร.ม. / ทา 1 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ซีเมนต์กันซึม ตกลูก ซึบลึก สำหรับพื้นที่ที่มีความชื้น หรือพื้นผนังคอนกรีตที่ไม่สามารถทากันซึมได้ เช่น ห้องใต้ดิน ผนังคอนกรีตตึกสูง



จระเข้ รุ่น ซุปเปอร์ ชิลด์ CROCODILE SUPER SHIELD SERIES

ซีเมนต์กันซึมตกลูก กันน้ำทั้งด้านนอก-ด้านใน

- ตกลูกอุดรูพรุน ในพืชน้ำคอนกรีต
- กันน้ำได้ทั้ง 2 ด้าน ด้านที่สัมผัสน้ำและด้านตรงข้าม ทนแรงดันได้ถึง 7 bar
- ทนต่อสารเคมีและกรดต่าง ๆ
- ไม่มีสารพิษ

อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 25 กก.

ซีเมนต์กันซึมตกลูก พืชน้ำคอนกรีต สำหรับห้องน้ำ บ่อน้ำ พื้นคอนกรีต



จระเข้ ปลั๊ก CROCODILE PLUG

ซีเมนต์อุดน้ำรั่ว ขณะน้ำไหล แห้งไวกว่า

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ แล้วอุดรูน้ำที่รั่วอยู่ให้หยุด
- แห้งเร็วใน 30 วินาที - 3 นาที นับตั้งแต่เริ่มผสม
- ไม่หดตัว ยึดเหนี่ยวและกำลังอัดสูง ใช้ประสานกับเหล็กเสาะ และเหล็กดัดได้
- ใช้งานอุณหภูมิได้ 0 องศา ได้

ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4.5 กก.

ซีเมนต์แห้งเร็ว สำหรับบ่อเก็บน้ำคอนกรีต



จระเข้ อัลตรา เฟล็กซ์ CROCODILE ULTRA FLEX

ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง 2 ส่วนผสม

- เหมาะสำหรับการกันซึมรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง พื้นที่ที่มีขอบสันโค้ง พื้นที่ที่มีโอกาสสั่นไหว
- ทนทานต่อการสั่นสะเทือน
- ยืดหยุ่นตัวสูง ปกปิดรอยร้าวได้ดี
- สามารถปูกระเบื้องทับได้

อัตราการใช้งาน : 2-2.5 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 1 ชุด (ปูน 15 กก. น้ำยา 10 ลิตร)

ซีเมนต์กันซึมลาดฟ้า อาคารสูง พื้นที่ที่มีโอกาสสั่นไหว



จระเข้ เฟล็กซ์ 2 เค CROCODILE FLEX 2K

ซีเมนต์กันซึม 2 ส่วนผสม

- ซีเมนต์กันซึมชนิด 2 ส่วนผสม
- สำหรับห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง
- มีความอ่อนตัว ปกปิดรอยร้าวไม่เกิน 1.3 มม.
- สามารถทนแรงดันน้ำได้ดี

อัตราการใช้งาน : 2-2.5 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 1 ชุด (ปูน 18 กก. น้ำยา 5 ลิตร)

ซีเมนต์กันซึม สำหรับบ่อน้ำ ห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง



จระเข้ แอดมิคพรูฟ CROCODILE ADMIX PROOF

ลดรูพรุน ลดน้ำซึม ป้องกันปูนแตกร้าว

- น้ำยาลดปริมาณน้ำ เพิ่มความแน่นของเนื้อคอนกรีต
- เพิ่มประสิทธิภาพกับซีเมนต์คอนกรีต
- ลดรูพรุนบนผิวหน้าคอนกรีต ช่วยลดการซึมน้ำ
- ป้องกันการแตกร้าว
- ไม่มีส่วนประกอบของคลอไรด์จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม

อัตราการใช้งาน : 200-250 มล. / ปูน 1 ตู (50 กก.)
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร

น้ำยาผสมคอนกรีต ลดการซึมน้ำ

STRUCTURE PRODUCT

ผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง ครบทุกคุณสมบัติการซ่อมแซมโครงสร้าง
ทนแรงยึดได้สูง ตอบโจทย์ทุกพื้นที่การใช้งาน

>750ksc.



จระเข้ จีพี เกร้าท์ CROCODILE GP GROUT

เกร้าท์ รับแรงอัดและไหลตัวดี คุณสมบัติ สำหรับงานทั่วไป

- สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป รูโพร่ง ช่องว่าง ฐานโครงสร้างต่างๆ
- เนื้อละเอียด ไหลตัวได้ดี โดยไม่แยกตัว
- ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวคอนกรีต
- แห้งตัวเร็ว
- รับกำลังอัดสูง มากกว่า 750 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 ถุง (20 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



มอก. 2703-2559

>650ksc.



จระเข้ ซีจี เกร้าท์ CROCODILE CG GROUT

ปูนไหลลึก ปิดรอยต่อพื้น-ผนังพริกลาส

- อุดรอยต่องานพื้น ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หรือพื้น ผนังพริกลาส
- รับแรงอัด >650 ksc
- ไหลตัวผ่านช่องแคบได้ดี

อัตราการใช้งาน : 73 ถุง (25 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

จระเข้ เอชเอส เกร้าท์ CROCODILE HS GROUT

รับแรงอัดได้เร็ว ไหลตัวได้ดีเต็มพื้นที่

- รับกำลังอัดขึ้นมากกว่า 400 ksc ภายใน 8 ชั่วโมง
- ไหลตัวได้ดีโดยไม่ต้องใช้เหล็กจี้
- ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า
- ไม่หดตัวหรือแตกร้าวหลังจากแข็งตัว

อัตราการใช้งาน : 72 ถุง (25 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

จระเข้ เอสอาร์ ซี เกร้าท์ CROCODILE SR SEA GROUT

ปูนเกร้าท์ ทนซัลเฟตไม่หดตัว กำลังอัดสูง

- ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟต
- รับกำลังอัดได้สูงมากกว่า 650 ksc
- ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า
- ไหลตัวได้ดี

อัตราการใช้งาน : 102 ถุง (20 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



>750ksc.



จระเข้ 621 สแตนดาร์ด เกร้าท์ CROCODILE 621 STANDARD GROUT

รับแรงอัดสูง เพื่องานโครงสร้างโดยเฉพาะ

- รับน้ำหนักได้มาก สำหรับงานเกร้าท์ ฐานเครื่องจักร เสา คาน และงานฝังยึดเหล็กเส้น
- มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด โดยไม่แตกร้าว หรือแยกตัว
- รับกำลังอัดได้สูง มากกว่า 750 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 ถุง (20 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

>850ksc.



จระเข้ นอน-เฟอร์รัส, นอน- shrink เกร้าท์ CROCODILE NON-FERROUS, NON-SHRINK GROUT

รับแรงอัดสูงเป็นพิเศษ ก่อแบบได้เร็ว

- สำหรับงานที่ต้องการรับแรงอัดเร็ว แลสูงพิเศษ งานสาธารณูปโภค สะพาน งานเสา ฐานเครื่องจักรหนัก
- มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด ใช้กับเครื่อปั๊มได้ผสมพิเศษได้ดี
- รับกำลังอัดได้สูง มากกว่า 850 ksc

อัตราการใช้งาน : 76 ถุง (25 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 25 กก.



จระเข้ โปรเทคครีต มอร์ต้า CROCODILE PROTECTCRETE MORTAR

ซ่อมแซม กันซึมในหนึ่งเดียว

- งานซ่อมแซม พร้อมกันซึมแบบตกพลิก
- แกรกซึมลึกในเนื้อคอนกรีต
- ทนแรงดันน้ำได้สูง มีคุณสมบัติกันซึมน้ำได้ในตัว
- แห้งตัวเร็ว แม้ในที่ที่มีความชื้นเหมาะสำหรับ ห้องใต้ดิน

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.



จระเข้ อะคริลิก บอนด์ครีต CROCODILE ACRYLIC BONDCRETE

ประสานปูนเก่า-ใหม่ คุณภาพสูง
เพิ่มแรงยึดเกาะ

- ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่
- ใช้ผสมปูนซ่อมตึกเพื่การยึดเกาะ ทนแรงกระแทก การขัดสี กรด สารเคมีอื่นๆ
- ใช้ทารองพื้นก่อนทาสีบนปูนดิบได้
- ใช้ผสมปูนซ่อมตึกดาดบ่ม เพิ่มคุณสมบัติต้านทานแรงดัด สำหรับงานดาดบ่ม

อัตราการใช้งาน : กรณีสวม 7.5 ลิตร
/ ปูน 1 ถุง (50 กก.)
: 1 กก / พื้น 1 ลิตร / 3 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร

STRUCTURE PRODUCT

ผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง ตอบโจทย์งานซ่อมแซม
งานสร้างใหม่ งานเสริมให้แข็งแรง เพื่อการใช้งานได้ตั้งใจคิด



จระเข้ อีพ็อกซี ซีล CROCODILE EPOXY SEAL

ยึดประสาน เพื่องานโครงสร้าง และซ่อมแซม

- ยึดเหล็กเสริมโครงสร้าง เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย คอนกรีต ไม้ หิน กระเบื้อง
- ใช้งานง่ายเพียงผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกัน
- ใช้ติดซ่อมแซม และปูกระเบื้องที่อยู่ใต้น้ำได้ โดยไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้ง
- ผสมแล้วกรอกใส่หลอดเป่าสำหรับงานเหนือศีรษะได้ดี ไม่ไหลย้อย

ขนาดบรรจุ : 1 กก. / ชุด
2 กก. / ชุด



จระเข้ เคมี แองเคอร์-1 CROCODILE CHEM ANCHOR-1

เคมีเสียบเหล็กชนิดแห้งเร็ว

- แข็งตัวเร็ว แร่งยึดเกาะสูง
- สามารถรับน้ำหนักได้สูงมาก
- เหมาะสำหรับโครงสร้างแบบกับและกลวง
- ใช้งานง่าย ไม่ไหลย้อย ใช้งานได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน แนวเหนือศีรษะ

ขนาดบรรจุ : 300 มล. / หลอด



จระเข้ อีพ็อกซี แองเคอร์ฟิกซ์ CROCODILE EPOXY ANCHORFIX

กาวอีพ็อกซีประสิทธิภาพสูง

- ปราศจากสไตรีน กลิ่นอ่อน สามารถใช้ในบริเวณที่มีความชื้นได้
- ไม่ไหลย้อย สามารถใช้ในแนวตั้งและพื้นผิวเหนือศีรษะ
- แร่งยึดเกาะสูง ทนทานต่อน้ำ สารเคมี และอุณหภูมิสูง-ต่ำ ได้ดี
- ไม่มีการหดตัว สามารถใช้กับรูขนาดใหญ่ได้

ขนาดบรรจุ : 450 มล.



จระเข้ อีพ็อกซี บอนด์ดีจิง เอเจนท์ CROCODILE EPOXY BONDING AGENT

อีพ็อกซีประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่

- ใช้งานง่าย
- ใช้บนพื้นผิวที่แห้ง, ชื้น หรือพื้นที่อุณหภูมิทำได้
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับวัสดุก่อสร้าง
- รับกำลังดึงและแรงดัดงอสูง

อัตราการใช้งาน : 4 - 5 ตร.ม. / 1 ชุด
ขนาดบรรจุ : 2 กก. / ชุด



ซ่อมหนา
3-40 มม.

จระเข้ รีแพร์ มอร์ตาร์ CROCODILE REPAIR MORTAR

ซ่อมแซมคอนกรีต

- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับง เสา คาน
- ซ่อมแซมได้ถึงความหนา 3-40 มม.
- ยึดเกาะดีใช้ได้ทั้งแนวราบ และงานเหนือศีรษะ
- สามารถรับแรงอัดได้สูงมากกว่า 500 ksc

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.

ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.



จระเข้ สตรักเจอร์ รีแพร์ CROCODILE STRUCTURE REPAIR

ปูนซ่อมแซมผสมไฟเบอร์
ทนฉีกขาดและไถกราะ

- ทนทานต่อการกัดกร่อนจากซัลเฟต และไอทะเล
- รับกำลังอัดได้สูงมากกว่า 550 ksc ที่ 28 วัน
- มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ เพิ่มความแข็งแรง ทนต่อการแตกร้าว
- ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ความหนา 5-50 มิลลิเมตร
- ให้แรงยึดเกาะสูง

อัตราการใช้งาน : 102 ตร. (20 กก.) / ลบ.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



ซ่อมหนา
1-13 มม.

จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์ CROCODILE FEATHER PATCH

ซ่อมแซม แต่งผิวบาง

- ซ่อมรอยแตกที่มีความลึก 1-13 มม.
- เหนียวใช้ซ่อมงานเหนือศีรษะได้ เช่น เพดาน เสา คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์โมดิฟาย ให้ความแข็งแรงสูง แข็งเร็ว ผิวแกร่ง
- รับแรงอัดได้สูงมากกว่า 400 ksc.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.

ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.



ซ่อมหนา
13-50 มม.

จระเข้ อะคริลิก แพทช์ CROCODILE ACRYLIC PATCH

ซ่อมแซมโครงสร้างแบบแห้งเร็ว

- ซ่อมรอยแตกร้าว รอยบิ่น หนา >13-50 มม.
- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับง เสา เพดาน คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์โมดิฟาย ให้ความแข็งแรงสูง แข็งเร็ว ผิวแกร่ง
- รับแรงอัดได้สูง มากกว่า 400 ksc.
- สามารถผสมหินกลิ้งได้กรณีซ่อมหนามากกว่า 50 มม.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.

ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.



ซ่อมหนา
>13 มม.

จระเข้ ฟาสต์ แพทช์ 928 CROCODILE FAST PATCH 928

ซ่อมด่วนพิเศษ พื้น พับง เสา คาน

- ซ่อมรอยแตกร้าว รอยบิ่น อุดรอยแตก
- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับง เสา เพดาน คาน
- สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่ต้องการความเร่งด่วนในการเปิดใช้งาน เช่น พื้นถนน สนามบิน
- ใช้ได้ในที่เย็นจัด เช่น ห้องทำความเย็น
- รับแรงอัดได้มากกว่า 300 ksc. ใน 3 ชม.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.

ขนาดบรรจุ : 20 กก.

FLOORING

ผลิตภัณฑ์งานพื้น

สุดยอดนวัตกรรมงานพื้น ครบทุกความต้องการ มาตรฐานระดับโลก



จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ CROCODILE FLOOR SMOOTH PATCH

ปูนฉาบพื้นบาง

- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง 1-2 มม.
- งานในพื้นที่คสลึงสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด บันไดหนีไฟ ถนน
- สามารถซ่อมแซมบริเวณพื้นที่มีความลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว
- แร่งยัดเกาะสูง สามารถยัดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยได้ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจร
- สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ได้เร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับทางสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สำหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)

อัตราการใช้งาน : 1.5 กก. / ตร.ม. (ความหนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

นวัตกรรม
รายแรก



จระเข้ ฟลอร์ แพทชิง มอร์ต้า CROCODILE FLOOR PATCHING MORTAR

ปูนซ่อมแซมพื้นผิวถนนชนิดบาง

- สำหรับพื้นที่สัญจรหนักงานที่ต้องการฉาบซ่อมปรับพื้นบาง 2-5 มม.
- ทำงานง่าย สามารถใช้เกรียง หรือยางรีดนำในการบดผิวให้เรียบ
- สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้าโดยไม่ต้องมีวัสดุปิดทับ
- แร่งยัดเกาะสูง สามารถยัดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ฉาบพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่ไหลตัว
- สามารถกริดหน้าลายเพิ่มแรงเสียดทานให้กับพื้นผิวได้

อัตราการใช้งาน : 1.5 - 2 กก. / ตร.ม.
(หนา 2 มม. ต่อ 1 รอบ)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



จระเข้ โรด ฟิกซ์ เอ็กซ์เพรส CROCODILE ROAD FIX EXPRESS

ปูนซ่อมพื้นผิวถนนคอนกรีตชนิดบาง เซตตัวเร็ว

- เปิดใช้งานพื้นที่หลังซ่อมได้ภายใน 6 ชั่วโมง
- ฉาบแต่งผิวได้บางถึง 2-5 มม. / รอบ
- แร่งยัดเกาะสูง สามารถยัดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดี
- สามารถใช้เป็นชั้นบนสุดของผิวหน้าโดยไม่ต้องมีวัสดุปิดทับ
- ฉาบพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่เกิดการไหลตัว
- สามารถกริดหน้าลายเพิ่มแรงเสียดทานให้กับพื้นผิวได้

อัตราการใช้งาน : 1.5 - 2 กิโลกรัม / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
(หนา 2 มม. / 1 รอบ)



จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส CROCODILE FLOOR SMOOTH BASE

ปูนเสริมระดับคอนกรีตชนิดบาง สำหรับงานซ่อมพื้น

- ซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 2-10 มม. / เกี่ยว
- แร่งยัดเกาะสูง สามารถยัดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- เหมาะสำหรับพื้นที่สัญจร
- ใช้ซ่อมพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่เกิดการไหล
- ใช้ควบคู่กับสินค้า จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

อัตราการใช้งาน : 20 กก. / ตร.ม.
/ ความหนา 1 ซม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



ปรับได้บาง
1-40 มม.



จระเข้ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง CROCODILE SELF-LEVELLING

ปูนไหลปรับระดับพื้น เรียบอัตโนมัติ

- โหลปรับระดับเองได้ ไม่ต้องใช้เกรียงบาดช่วย
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ ช่วยการยัดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น ไม่หลุดตัว แห้งตัวเร็วในเวลาอันสั้น
- ปรับระดับเพื่อปูโบลามิเนต กระเบื้องยาง
- ใช้กับงานที่ต้องการความเร่งด่วน (น้อยกว่า 4 ชม.)

อัตราการใช้งาน : 1.7 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

ปรับได้บาง
3-10 มม.



จระเข้ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง เกเตอร์ CROCODILE SELF-LEVELLING GATOR

ปูนปรับระดับด้วยตัวเองชนิดพร้อมใช้

- ยัดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
- สามารถไหลปรับระดับพื้นได้เอง
- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- เหมาะสำหรับงานปรับพื้นผิวซีเมนต์ทั่วไป ก่อนปูวัสดุปิดทับ
- พื้นผิวไม่เป็นฝุ่น และไม่หลุดตัว

อัตราการใช้งาน : 5 กก. / ตร.ม. (หนา 3 มม.)
ขนาดบรรจุ : 25 กก.



จระเข้ ไพรมเมอร์ เอส CROCODILE PRIMER S

รองพื้นเพิ่มแรงยึดเกาะปูนปรับระดับ สิ้นเรียบสม่ำเสมอ

- ใช้รองพื้นก่อนเทปูนปรับระดับ ช่วยลดการเกิดฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับ
- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับพื้นเดิม

อัตราการใช้งาน : 8-10 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 3.75 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ ลิกวิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส CROCODILE LIQUID FLOOR HARD PLUS

น้ำยาเคลือบพื้นเพิ่มความแกร่ง

- เพิ่มความแกร่ง ป้องกันน้ำและคราสนกปรกซึมลงสู่พื้นผิว
- ป้องกันการเกิดฝุ่น
- ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีตใหม่และพื้นผิวคอนกรีตเดิม

อัตราการใช้งาน : 3-5 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ CROCODILE FLOOR HARDENER

เกราะเคลือบผิวหน้าแกร่งให้พื้นผิวทนทาน

- สำหรับโรยผิวคอนกรีตแล้วขัดเรียบให้พื้นผิวแกร่งทนทาน เพิ่มอายุการใช้งานยาวนาน
- รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่นผง เหมาะกับงานพื้นโรงงาน โกดัง
- ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%

อัตราการใช้งาน : 2-5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.
สี : เทา เขียวเข้ม เขียวอ่อน เขียวพรมสีลา น้ำตาล

WALL PREPARATION

ผลิตภัณฑ์งานผนัง

เพื่อการใช้งานดังใจคิด เนรมิตทุกพื้นผิวที่สวยงามคงทน

ฉาบบาง
0.3-3 มม.



จระเข้ สกิมโค้ท สมูท CROCODILE SKIM COAT SMOOTH

ฉาบบาง ไม่เป็นฝุ่น เรียบเนียน ดูจวอลเปเปอร์

- แต่งผิวบาง 0.3-3 มม. ต่อเที่ยว เรียบเนียน ดูจวอลเปเปอร์
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกลายจาก ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น
- ลดการเกิดคราบขาว และลดการใช้สีทาผนัง (กรณีใช้สีขาว)
- เหมาะกับงานตกแต่งภายใน ภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1.25 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก. 25 กก.
สี : ขาว เทา



มอน. 3056-2563

ฉาบบาง
1-3 มม.



จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ CROCODILE SKIM COAT SANDED

ปรับผิวให้ได้ระดับ ปิดทับรอยต่อ

- สามารถทำพื้นผิวได้ 2 รูปแบบ ทั้งเรียบเนียน และหยาบเหมือนปูนฉาบทั่วไป 1-3 มม. ต่อเที่ยว
- ทำผิวเป็น Texture ก่อนทาสีกับ
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกลายจาก ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ซ่อมแซมข้อบกพร่องได้ดี

อัตราการใช้งาน : 1.3 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
สี : ขาว เทา

จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ เกเตอร์ CROCODILE SKIM COAT SANDED GATOR

ซีเมนต์แต่งผิวบาง ะปิดเนื้อพมทราย

- ใช้งานที่ฉาบมีความคงทน ไม่หลุดล่อน ไม่เป็นฝุ่น
- การยึดเกาะสูง
- ปกปิดรอยแตกร้าว เก็บรอยตะขิบ และปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ
- สามารถทนต่อสภาวะอากาศได้ดี

อัตราการใช้งาน : 1.3 กก. / ตร.ม.
ที่ความหนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
สี : ขาว เทา

จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์ CROCODILE SKIM COAT SMOOTH GATOR

ปูนแต่งผิวบางชนิดเนื้อละเอียด

- ปูนแต่งผิวบาง สำหรับงานฉาบบาง 0.3 - 3 มม.
- ให้ผิวผนังแกร่ง มีความคงทน ไม่หลุดล่อน มีการยึดเกาะสูง
- ตกแต่งพื้นผิวให้มีความเรียบเนียน
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกลายจากและปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ
- สามารถทนต่อสภาวะอากาศได้ดี

อัตราการใช้งาน : 1.25 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
สี : ขาว เทา



ฉาบบาง
0.2-1 มม.



จระเข้ สกิมโค้ท 102 CROCODILE SKIM COAT 102

ครีมสำเร็จรูป ปรับผิวผนังเรียบ เนียนบาง

- ให้ผิวสวย เนียน เรียบ ไม่มีเม็ดทราย ไม่แตกลายจาก
- ชัดแต่งได้ง่าย ไม่เป็นฝุ่น แรงยึดเกาะสูง
- ฉาบกับสีรองพื้น หรือสีรองได้
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด ฝน

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.
สี : ขาว

ฉาบบน
ภายใน



จระเข้ สกิมโค้ท 102 เกเตอร์

โพสิเมอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้ เพื่องานฉาบบาง

- ฉาบบนภายใน 0.2 - 1 มม. โดยไม่ต้องรื้อ
- สามารถฉาบบนสีรองพื้นหรือสีรองได้ (สีเก่าต้องไม่หลุดล่อนหรือเสื่อมสภาพ)
- มีแรงยึดเกาะ ไม่หลุดล่อน
- ชัดแต่งได้ง่าย

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม.
ที่ความหนา 1 มม.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ปิด
รอยร้าว
1-5 มม.



จระเข้ วอลล์ พัตตี CROCODILE WALL PUTTY

โป๊วปิดสนิท ใช้งานง่าย แข็งแรงทนทาน

- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- เนื้อแน่น แข็งแรง ไม่ยุบตัว
- ชัดแต่งง่าย ไม่ทำให้สีกับหน้าหรือสีรอง
- ใช้ได้ทั้งปูนปลาสเตอร์และปูนซีเมนต์
- ไม่พ่นสารปรอทและสารตะกั่ว

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1.2 กก. 5 กก.
สี : ขาว



จระเข้ ดูราเบส CROCODILE DURABASE

ปูนฉาบสละง่าย แข็งแรงทนทาน

- สำหรับงานฉาบสละง่ายและบริเวณที่ต้องการแรงยึดเกาะสูง
- สามารถปรับระดับความหนา 0.5-5.0 ซม.
- แรงยึดเกาะสูง ทนทานมีประสิทธิภาพเหนือกว่าปูนฉาบทั่วไป
- ฉาบได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการสกัดปูนหรือทำสลักดอก

อัตราการใช้งาน : 20 กก. / 2 ตร.ม.
/ ความหนา 0.5 ซม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



จระเข้ วอลล์ จอยท์ มอร์ตาร์ CROCODILE WALL JOINT MORTAR

ปูนเชื่อมรอยต่อ แรงยึดเกาะสูง

- สำหรับพลาสเตอร์และฉาบเรียบรอยต่อ
- พบบนผิวสำเร็จรูป
- แรงยึดเกาะสูง หดตัวต่ำ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผนัง
- ลดปัญหาการเกิดรอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น

อัตราการใช้งาน : 20 กก. / การเชื่อมผนัง 7-9 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

PROTECTIVE COATING

ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบและปกป้องพื้นผิว



จระเข้ 9301 เอสคิว การ์ด CROCODILE 9301 SQ GUARD

น้ำยาเคลือบปกป้องคอนกรีตสำหรับงานสาธารณูปโภค

- สำหรับคอนกรีตในทางโยธา งานสาธารณูปโภค งานท่าเรือ งานทางหลวง เช่น ถนน อุโมงค์ สะพาน
- ลดการดูดซึมน้ำ และคลอไรด์ในเนื้อคอนกรีตได้สูง ป้องกันโครงสร้างและเหล็กภายในคอนกรีต
- เพิ่มความทนทาน ยืดอายุการใช้งานคอนกรีต
- ทนต่อสารอัลคาไลน์ หรือความเป็นด่างได้สูง

อัตราการใช้งาน : 200-250 มล. / ตร.ม. / ทา 2 เที่ยว
(ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของคอนกรีต)

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 100 ลิตร



จระเข้ เอ็ม-คิล CROCODILE M-KILL

น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และป้องกันความชื้น

- ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ 100%
- ลดความชื้นบนพื้นผิวปูน
- ลดโอกาสการเกิดคราบขาวบนสีกับหน้า
- สูตรน้ำ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- เหมาะสำหรับทุกพื้นผิววัสดุ

อัตราการใช้งาน : ประมาณ 35-40 ตร.ม. / แกลลอน / เที่ยว

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร



จระเข้ นาโน โพรเทค พลัส CROCODILE NANO PROTECT PLUS

น้ำยาเคลือบลดการดูดซึมน้ำปกป้องคอนกรีต

- ลดการดูดซึมน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารพิษและสารระเหย
- ปกป้องคอนกรีตได้ยาวนาน ยืดอายุการใช้งานคอนกรีต
- ทนทุกสภาพอากาศ และรังสี UV

อัตราการใช้งาน : 4-8 ตร.ม. / ลิตร
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพรูพรุนของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ ไบโอดีทอล วอช CROCODILE BIOCIDAL WASH

น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

- มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ปกป้องได้ยาวนานกว่าน้ำยาทั่วไป
- สูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ทาสีกับได้ ไม่ทำลายหรือเปลี่ยนสีของผิววัสดุ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 140-160 ตร.ม. / ถัง / เที่ยว

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร



จระเข้ นาโน โพรเทค CROCODILE NANO PROTECT

น้ำยาเคลือบชนิดด้าน ป้องกันตะไคร่และคราบสกปรก

- สูตรน้ำ ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารพิษและสารระเหย
- ไม่ทำให้สีของวัสดุที่ถูกเคลือบผิวเปลี่ยนแปลง
- แกรงซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นผิว ปกป้องยาวนาน
- ลดการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ คราบขาว คราบน้ำปูนหรือรอยเปื้อนจากคราบสกปรก

อัตราการใช้งาน : 4-8 ตร.ม. / ลิตร
(ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 3.75 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ 9601 ดับบลิว CROCODILE 9601 W

น้ำยาเคลือบเงาพื้นผิว ป้องกันคราบสกปรก และเพิ่มความสดของสี

- เพิ่มความแวววับของสีและความเงาของพื้นผิว
- ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำสูง ลดการเกิดคราบขาว
- ป้องกันการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น
- ทน UV ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 8-10 ตร.ม.
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพผิว)

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ 9102 ดับบลิว CROCODILE 9102 W

น้ำยาเคลือบพื้นและผนัง ป้องกันคราบสกปรก

- ด้านงานการสีทาสี เสียดสี ทนต่อการขัดข่วน
- ป้องกันน้ำและความชื้นซึมลงผิว ทำความสะอาดง่าย
- แกรงซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นผิว
- ใช้การรองพื้นเพิ่มแรงยึดเกาะหรือประสานคอนกรีต
- ทน UV ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 8-10 ตร.ม.
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพผิว)

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ 9602 เอส CROCODILE 9602 S

น้ำยาเคลือบเงาพื้นผิว ป้องกันคราบสกปรก

- เพิ่มความแวววับของสีและความเงาของพื้นผิว ทนต่อการขีดข่วน
- ป้องกันน้ำหรือน้ำมัน ไม่ให้ซึมเข้าพื้นผิว ลดการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น
- เช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 10-20 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ 9801 ดับบลิว CROCODILE PRIMER 9801 W

น้ำยารองพื้นปูนก่อนทาสี สูตรน้ำ

- เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับผนังปูนที่เสื่อมสภาพหรือเป็นฝุ่น
- ทนต่อสารอัลคาไลน์ (alkali) หรือความเป็นด่างได้สูง
- สามารถระบายความชื้นได้
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อัตราการใช้งาน : 7-15 ตร.ม. / ลิตร
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร

ADMIXTURE

น้ำยาผสม

เสริมประสิทธิภาพงานก่อสร้าง เพื่อพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ได้มาตรฐาน



จระเข้ แอดมิก พลาส CROCODILE ADMIX PLAST

น้ำยาผสมปูนฉาบ ปูนก่อเพิ่มการยึดเกาะ

- มีส่วนผสมของสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ ช่วยลดแรงดึงของผิวในปูน ช่วยต่อการทำให้ผิวเรียบ
- เพิ่มแรงยึด การยึดเกาะ: สูง ลดการแตกร้าวของ พ่นปูนฉาบ
- เพิ่มความสามารถในการฉาบ ฉาบเส้น ไม่แตกร้าว
- ลดการหดตัว และลดการแตกของปูนก่อนฉาบ

อัตราการใช้งาน : น้ำยา 1-1.5 ลิตร / น้ำ 100 ลิตร
: น้ำยาที่ผสมแล้ว 100-150 มล.
/ ปูน 1 ถุง (50 กก.)
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร



จระเข้ แอดมิก เคียว CROCODILE ADMIX CURE

น้ำยาบ่มคอนกรีตให้แข็งแรง ลดการแตกร้าว ลดฝุ่น

- ซีโอล Sodium Silicate ก่อผลึกเคลือบผิว บ่มคอนกรีต เพื่อลดการหดตัว หรือแตกร้าวจากการสูญเสียน้ำ
- เพิ่มความแข็งแรงของพื้นผิว ลดฝุ่นบนผิวหน้า คอนกรีต
- ประหยัดเวลา แรงงาน เมื่อใช้แบบพ่น
- ทาสีทับ หรือฉาบสก็๊มได้ทันทีกับผิวปูนหลังบ่มได้

อัตราการใช้งาน : 6-8 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร



จระเข้ แอดมิก โมลด์-โอ CROCODILE ADMIX MOLD-O

น้ำยาดอดแบบ สูตรน้ำมัน สำหรับงานกลางแจ้ง

- ใช้ทาหรือพ่นแบบ เหล็ก ไม้ อลูมิเนียม
- เนื้อฟิล์มหนาไม่ติดคอนกรีต
- ช่วยให้การถอดแบบง่าย ปกป้องแบบ
- ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานสวยเรียบเนียน
- ความหนืดต่ำ ทาได้พื้นที่มาก

อัตราการใช้งาน : 20-60 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร



จระเข้ แอดมิก โมลด์-ดับบลิว CROCODILE ADMIX MOLD-W

น้ำยาดอดแบบ สูตรน้ำ สำหรับงานในร่ม

- ใช้ทา หรือพ่นแบบ เหล็ก ไม้ พลาสติก อลูมิเนียม
- เนื้อฟิล์มบางไม่ติดคอนกรีต ถอดแบบง่าย ปกป้องแบบ
- พ่นน้ำเพิ่มได้ 4-6 เท่า
- น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนมเมื่อผสมน้ำ
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานสวยเรียบเนียน

อัตราการใช้งาน : 20-60 ตร.ม. / ลิตร
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร

SEALANT & ADHESIVE

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ และยึดติด

สุดยอดนวัตกรรมพลึงยึดเกาะสูง
ครบทุกความต้องการ มาตรฐานระดับโลก



คอนกรีต

โพลียูรีเทนซิลแลนทอุดรอยต่อ

จระเข้ โพลี ยู ซีล
CROCODILE POLY U SEAL
อุดรอยต่อปูน แห้งเร็ว ทาสีตกได้

- อุดรอยต่อ แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พับงอขึ้นดาดปูน
- พับงออาคาร พับงอคอนกรีตปูนดาด Fiber Cement uPVC
- ยึดหยุ่นสูง
- ทนแดด ทนฝน ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก ทาสีทับได้

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 310 มล.
สี : ขาว เทา



กาวตะปูอเนกประสงค์ สูตรโซวันท์

จระเข้ แอดฮีฟ เนล
CROCODILE ADHESIVE NAIL
กาวตะปูสูตรน้ำมัน ยึดติดวัสดุแน่นทุกพื้นผิว

- ยึดเกาะได้หลายพื้นผิว เช่น ไม้ หิน คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง โฟม
- เนื้อกาวสูตรโซวันท์ แห้งตัวเร็ว แร่งยึดเกาะสูง
- ทนความร้อนและรังสี UV
- ไม่กัดกร่อน โฟม ใช้ติดกระจกได้ ไม่กัดปรอท

ขนาดบรรจุ : 300 มล.
สี : น้ำตาลอ่อน



กาวตะปู คุณภาพสูง สูตรน้ำ

จระเข้ แอดฮีฟ ควิก
CROCODILE ADHESIVE QUICK
กาวตะปูสูตรน้ำ ยึดติดงานปูนงานไม้ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

- สูตรน้ำ ยึดเกาะได้เร็ว
- พรมไฟเบอร์ รับน้ำหนักได้สูง
- ใช้ยึดติดพื้นผิววัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้ คอนกรีต โฟมบอร์ดซีเมนต์ หิน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว




รูโพรง
ช่องว่าง

โพลียูรีเทนโฟมสเปร์ย

จระเข้ ฟิยู โฟม
CROCODILE PU FOAM
ฉีดปิด ชิดเต็มช่องว่าง ขยายตัวได้ 5 เท่า เนื้อแน่น ไม่หดตัว

- ขยายตัว 3-5 เท่า เพื่ออุดโพรงช่องว่าง
- การยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น ปูน คอนกรีต ไม้ กระจก พลาสติก
- ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย ที่ทำลายชั้นโอโซน
- สามารถดัดแต่งโฟมที่แห้งตัวแล้ว และทาสีทับได้

ขนาดบรรจุ : 500 มล.
สี : เหลืองอ่อน

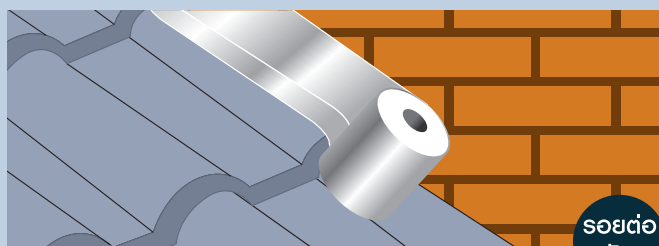

รอยต่อ
หลังคา

เทปกาวอเนกประสงค์กันน้ำซึม

จระเข้ เทปซีล
CROCODILE TAPE SEAL
ปิดสนิทแนบรอยต่อ กันน้ำ กันรังสี UV

- เทปปิดกั้นน้ำ เนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง
- ปิดพองหน้าด้วยฟอยล์สะท้อนแสงสีเงิน
- ปิดรอยต่อข้อต่อได้ครอบหลังคาหรือรอยต่อมากกว่า 5 ซม.
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนความร้อนมากกว่า 120°C
- ทนทานต่อรังสี UV และทาสีทับได้
- เมื่อลอกแล้วสามารถปิดซ้ำใหม่ได้

ขนาด : 10 ซม. x 3 ม. 28 ซม. x 3 ม. 28 ซม. x 10 ม.



สุขภัณฑ์

ซิลิโคน 100% ไร้กรดผสมสารกันเชื้อรา

จระเข้ ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส
CROCODILE SILICONE SEAL N PLUS
อุดรอยต่อสุขภัณฑ์ กันรา ไม่มีกลิ่น

- อุดรอยต่องานสุขภัณฑ์ กระจกกันห้องน้ำ พื้นธรรมชาติ โลหะ
- ซิลิโคน 100% ความเป็นกลาง ไม่มีกรด เหมาะสำหรับวัสดุไวต่อกรด
- พรมสารป้องกันเชื้อรา ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ดี
- แห้งเร็ว ยึดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น
- ทน UV ความร้อน และสารเคมี

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 2.8 ม.
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว ใส



โลหะ

ซิลิโคนไร้กรด อเนกประสงค์

จระเข้ ซิลิโคน เอ็มพี เกเตอร์
CROCODILE SILICONE MP GATOR
อุดรอยต่อกันรั่วซึม ไม่กัดกร่อนโลหะ

- ไม่หดตัวและยึดหยุ่นตัวได้ดี
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่กัดกร่อนโลหะหรือทองแดง
- ยึดเกาะดีกับพื้นผิวหลากหลาย ทนต่อสภาพอากาศ
- สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ปูน หรือ โฟมบอร์ดซีเมนต์

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 2.8 ม.
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว ใส ดำ



เฟอร์นิเจอร์
และไม้

อะคริลิกอุดรอยต่อ

จระเข้ อะคริลิก ซีล
CROCODILE ACRYLIC SEAL
อะคริลิกอุดยาแนว สำหรับงานไม้

- เหมาะกับงานตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้
- แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทาสีทับได้เมื่อแห้ง

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 450 มล.
สี : น้ำตาล เซอร์รี่ โฉก



กระจก

ซิลิโคนอุดกระจก หน้าต่าง

จระเข้ ซิลิโคน ซีล
CROCODILE SILICONE SEAL
อุดรอยต่อกระจก หน้าต่าง ทน UV ทนชื้น

- อุดรอยต่อใช้ติดกระจก อะลูมิเนียม เซรามิก พลาสติก แลอื่น ๆ
- แห้งเร็ว ยึดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น
- ทน UV ความร้อน และน้ำยากำความสะอาด

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 2.8 ม.
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว ใส ดำ



ฉนวน
และบัวพื้น

อุดรอยต่อ แห้งเร็ว กันรา

จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส
CROCODILE ACRYLIC SEAL PLUS
อุดรอยต่อ แห้งเร็ว กันรา

- อุดรอยต่อกระเบื้อง บัวพื้น-พาด
- แห้งเร็ว มีความยืดหยุ่น และยึดเกาะดีเยี่ยม
- พรมสารป้องกันเชื้อรา เพื่อใช้กับสุขภัณฑ์
- ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 450 กรัม
สี : ขาว



คอนกรีต

อะคริลิกอุดยาแนวอเนกประสงค์

จระเข้ อะคริลิก ซีลแลนท์ เกเตอร์
CROCODILE ACRYLIC SEALANT GATOR
อุดรอยรั่วพียงคอนกรีต

- อะคริลิก ซีลแลนท์ ชนิดยืดหยุ่น
- สำหรับอุดรอยต่อ รอยแตก รอยร้าว ของพียง
- แห้งเร็ว ทาสีทับได้

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 450 มล.
สี : ขาว



OTHERS

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

เสริมการทำงานมาตรฐานมืออาชีพ



จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 7x7

CROCODILE FIBER MESH 7x7

ตาข่ายเสริมแรง ใยถอยร้าวจากพื้นที่เส้นสะท้อนและรอยต่อ

- ตาข่ายไฟเบอร์กลาสเคลือบอะคริลิก ขนาดช่อง 7x7 ช่อง/ตารางนิ้ว
- เสริมแรงพื้นที่ที่มีการสั่นหรือรอยต่อ
- พื้นและผนังในระบบกันซึม
- สามารถใช้ได้ทั้งซึมเม้นต์กันซึมและอะคริลิกกันซึม

ขนาด : กว้าง 0.2 x ยาว 10 ม.
กว้าง 1 x ยาว 100 ม.



จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 8x8

CROCODILE FIBER MESH 8x8

ตาข่ายไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง สำหรับงานกันซึมทุกประเภท

- เส้นใยชนิด Woven Fiber-Glass เนื้อเส้นใยละเอียด
- ใช้งานง่าย ไม่พ่นหรือเย็น สามารถใช้กับงานพื้นและงานผนัง
- รับแรงดึงได้สูงกว่า 450 N/50 mm ทั้งสองทิศทาง
- ขนาดช่องว่างกว้าง เพื่อให้วัสดุที่เสริมแรงซึมผ่านระหว่างชั้นได้

ขนาด : กว้าง 1.0 ม. x ยาว 100 ม.
กว้าง 1.0 ม. x ยาว 10 ม.
กว้าง 20 ซม. x ยาว 10 ม.




จระเข้ ไฟเบอร์ เมช เทป

CROCODILE FIBER MESH TAPE

เทปตาข่ายไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง สำหรับกันซึมทุกประเภทและงานสติกมัลทิ

- เส้นใยชนิด Woven Fiber-Glass เนื้อเส้นใยละเอียด
- มีการในตัว สะดวกในการยึดติดบนผิวงานก่อนทากัน
- สามารถใช้กับงานในแนวตั้ง แนวนอนหรือเหนือศีรษะ
- รับแรงดึงได้สูงกว่า 800 N/50 mm ทั้งสองทิศทาง
- ขนาดช่องว่างกว้าง เพื่อให้วัสดุที่เสริมแรงซึมผ่านระหว่างชั้นได้

ขนาด : กว้าง 5 ซม. x ยาว 45 ม.

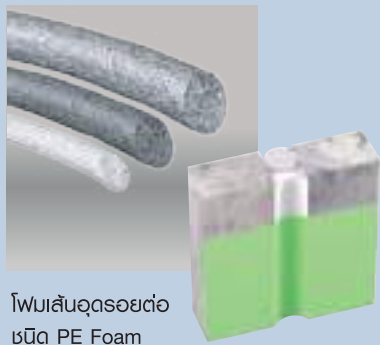

โฟมเส้นอุดรอยต่อชนิด PE Foam


จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด

CROCODILE BECKING ROD

โฟมเส้นอุด เดิมเดิมร่องลึก ใช้งานง่าย ไม่ชื้นน้ำ

- อุดร่อง เพื่อรับความลึกของร่องก่อนอุดรอยต่อด้วยซิลแลนท์
- ไม่ดูดซึมน้ำ
- วัสดุชนิด Closed Cell Polyethylene Foam
- ยาว 37 ซม.

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง
6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 50 มม.
ยาว 50 ม., 100 ม. / ม้วน



ยางบวมน้ำกันซึมสำหรับรอยต่อ

จระเข้ วอเตอร์ สโตป

CROCODILE EXPANDING WATERSTOP

ยางกันซึม ขยาย อุด หยุดรั่วซึมทุกรอยต่อ สำหรับภายใน งานโครงสร้าง

- กันรั่วซึมบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือก่อที่ทะลุผนัง
- ขยายตัวอุดการรั่วซึมของน้ำ
- ขยายตัวประสานร่องอากาศ รอยร้าวขนาดเล็กได้ทวาร
- นำหนักเบา ยึดหยุ่น ติดตั้งได้ทั้งสภาวะอากาศที่ร้อนหรือเย็น

ขนาด : หน้าตัด 25 มม. x 20 มม. ยาว 5 ม.
(คอนกรีตกว้างมากกว่า 20 ซม.)
: หน้าตัด 20 มม. x 15 มม. ยาว 6 ม.
(คอนกรีตกว้างน้อยกว่า 20 ซม.)
: หน้าตัด 20 มม. x 10 มม. ยาว 9 ม.
(งานก่อผนังกำแพง)

ORIGINAL
GREEN PRODUCTS

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อความยั่งยืน



“**จระเข้**” คิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมเพื่อทำให้การอยู่อาศัยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (Wellbeing) มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม “จระเข้” ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานตามการประเมินอาคารเขียวในระดับสากล สามารถรองรับการก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน

เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย สร้างความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมผ่านกลุ่มนวัตกรรมปูกระเบื้อง นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง นวัตกรรมสีจระเข้

“**จระเข้**” คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพในท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการลดสารระเหยเป็นพิษ โดยได้รับการทดสอบแล้วว่าไม่มีค่า VOCs ต่ำหรือไม่มีเลยในบางผลิตภัณฑ์ ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็ง




ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ Jorakay Green Products สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มคะแนนให้กับ การประเมินอาคารเขียวได้ เช่น LEED, WEEL และ TREES เป็นต้น

มาตรฐานการประเมินอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล



Leadership in Energy and Environmental Design

เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในระดับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคารและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainability)



WEED Building Standard

เป็นมาตรฐานการรับรองอาคารจากสถาบันระดับสากล International Well Building Institute (IWBI) เน้นบูรณาการการออกแบบก่อสร้างร่วมกับแนวปฏิบัติการใช้อาคารและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมุมมองการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจอาคารและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี



Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ด้วยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกระดับอาคารสิ่งก่อสร้างของไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก แต่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรมและบริบทของคนไทย

พจนานุกรม
JORAKAY
GREEN PRODUCTS



ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปกป้องทั้งบ้าน

ผนัง

กระจก แอดมิท พลาส / กระจก ฮีฟ็อกซี่ ซีล /
 กระจก สกิมโค้ก สมุก / กระจก สกิมโค้ก 102 /
 กระจก วอลส์ พัตตี้ / กระจก วอลส์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ /
 กระจก ซีแพร์ มอร์ต้า / กระจก ซีจี เกร้าท์ /
 กระจก เฟกเกอร์ แพทซ์ / กระจก อะคริลิก แพทซ์ /
 กระจก โพลี ยู ซีล / กระจก พียู โฟม / กระจก แบคกิ้ง รีด /
 กระจก ไฟเบอร์ เมท / กระจก เอ็มคิล

เสา คาน

กระจก แอดมิท โมลด-โอ / กระจก แอดมิท โมลด-ดับบลิว /
 กระจก ซีแพร์ มอร์ต้า / กระจก จีพี เกร้าท์ /
 กระจก แอดมิท เคียว / กระจก เฟกเกอร์ แพทซ์ /
 กระจก อะคริลิก แพทซ์

หลังคา ดาดฟ้า

กระจก เฟลิกซ์ ซีลด์ / กระจก รูฟ ซีลด์ /
 กระจก อีลาสติก ซีลด์ / กระจก โพลี ยู ซีล /
 กระจก ไฟเบอร์ เมท / กระจก เทป ซีล

พื้น

กระจก แอดมิท พรุฟ / กระจก แอดมิท เคียว /
 กระจก อะคริลิก บอนด์กรีต / กระจก ซีแพร์ มอร์ต้า /
 กระจก ฟลอร์ สมุก แพทซ์ / กระจก ฟลอร์ สมุก เมส

ผนัง

กระจก แอดมิท พลาส / กระจก ฮีฟ็อกซี่ ซีล /
 กระจก สกิมโค้ก สมุก / กระจก สกิมโค้ก 102 /
 กระจก วอลส์ พัตตี้ / กระจก วอลส์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ /
 กระจก ซีจี เกร้าท์ / กระจก เฟกเกอร์ แพทซ์ /
 กระจก อะคริลิก แพทซ์ / กระจก โพลี ยู ซีล /
 กระจก พียู โฟม / กระจก แบคกิ้ง รีด /
 กระจก ไฟเบอร์ เมท

สระว่ายน้ำ

กระจก อะคริลิก บอนด์กรีต / กระจก ดูราเบส /
 กระจก วอเตอร์ สตีป / กระจก เฟลิกซ์ ซีลด์ /
 กระจก อีโกลด์ / กระจก เพอร์เฟ็ค ซีลด์ /
 กระจก ซุปเปอร์ ซีลด์ / กระจก แอดมิท พรุฟ /
 กระจก แอดมิท เคียว / กระจก อะคริลิก บอนด์กรีต

ฐานรากและโครงสร้าง

กระจก แอดมิท โมลด-โอ /
 กระจก แอดมิท โมลด-ดับบลิว /
 กระจก แอดมิท เคียว / กระจก ซีแพร์ มอร์ต้า /
 กระจก จีพี เกร้าท์ / กระจก อะคริลิก บอนด์กรีต

พื้น

กระจก แอดมิท พรุฟ / กระจก แอดมิท เคียว /
 กระจก อะคริลิก บอนด์กรีต / กระจก ซีแพร์ มอร์ต้า /
 กระจก ฟาสท์ แพทซ์ 928 / กระจก ฟลอร์ สมุก แพทซ์ /
 กระจก ฟลอร์ สมุก เมส / กระจก ลีควิด ฟลอร์ฮาร์ด ฟลัส

ดาดฟ้า

กระจก เฟลิกซ์ ซีลด์ / กระจก รูฟ ซีลด์ / กระจก อีลาสติก ซีลด์ /
 กระจก อีลาสติก เฟลิกซ์ 2 เค / กระจก โพลี ยู ซีล / กระจก ไฟเบอร์ เมท /
 กระจก เทป ซีล / กระจก ซีแพร์ มอร์ต้า

ใต้ดิน

กระจก เพอร์เฟ็ค ซีลด์ / กระจก ซุปเปอร์ ซีลด์ /
 กระจก เฟลิกซ์ ซีลด์ / กระจก โพเทกกรีต มอร์ต้า /
 กระจก แอดมิท พรุฟ / กระจก แอดมิท เคียว

HOME

BUILDING

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปกป้องทั้งบ้าน



ตอบทุกโจทย์การปกป้องบ้าน

