

ใหม่




BegerShield

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

GRIPTECH 2IN1

สีน้ำมันเคลือบเงาเหล็กทุกชนิด ทุกพื้นผิว พร้อมรองพื้นกันสนิมในตัว SUPER HIGH GLOSS ENAMEL

สำหรับทาเหล็ก กัลวาไนซ์ สแตนเลส แมกัลซิก พีวีซี ไม้จริงและไม้เทียม

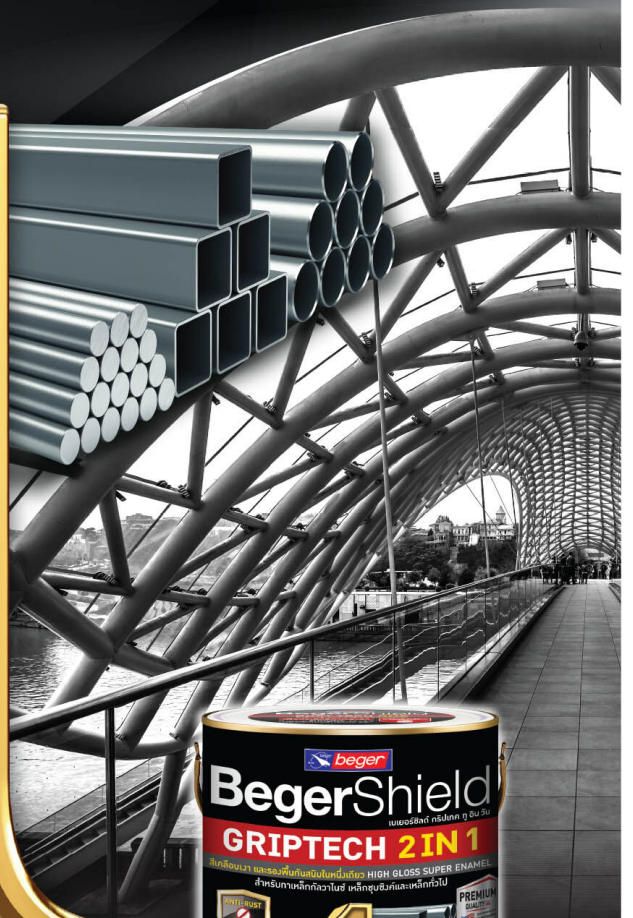

ชนิดมา/ด้าน

28 เจดสีทั้งฟิล์มเฆาและฟิล์มถ้ำน



เป็นหนึ่ง



มาหรับ




Swiss Gold BR999


*กรุณารองพื้นด้วยกัปทก เจดสีเฆน หรือ เจดสีเฆนเง เพื่อความสวยงาม เฝงประกายและประสิทธิภาพสูงสุด




Platinum Silver BR1100



White BR100



Lavender White BR010



Silver Bronze BR1000



Pewter BR687




Banff Blue BR686




Pastel Grey BR684




Opal Grey BR682



Clay Bake BR412



Coral Red BR463



Cocoa Brown BR465



Black BR800



Pearl White BR007




Primrose White BR008




Sulfur Yellow BR160



Butter Cup BR175



Sky Delight BR301



Royal Purple BR703



Frostique BR217



Aquarius BR566



Neo Blue BR370




Deep Blue BR359



Flambeau BR178



Red Dragon BR255



Lawn Green BR576



Board Black BR888



Matt White BR222



กลบมิดพื้นผิว
ดีเยี่ยม



ทนความร้อนได้ถึง
160 องศา



ปกปัองสูงสุด



หยุดสนิม



ใช้งานง่าย แข็งแรง
จกนาน



ทำได้หลากหลาย
พื้นผิว



เนื้อฟิล์มหนา
และเรียบเนียน



เช็ดล้าง
ทำความสะอาดง่าย



ป้องกันรังสี UV
จากแสงอาทิตย์



ปลอดภัย
มาตรฐานยุโรป



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ใช้แทนสีพ่น
อุตสาหกรรม



ตกแต่ง
สไตล์ลอฟท์

ตัวอย่างสีที่แสดงเป็นเพียงการเทียบเคียงเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับทางร้านค้าอีกครั้งก่อนจัดซื้อ

เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทุ อิน วัน

สีน้ำมันเคลือบมาเหล็กทุกชนิดทุกพื้นผิว พร้อมรองพื้นกันสนิมในตัว
ที่สุดของสีแกร่งเพื่องานเหล็ก




✔ **เงากริบ** ✔ **ทนกว่า** ✔ **คุ้มค่า** ✔ **เป็นหนึ่ง**

✔ เงากริบ

ด้วยอะคริลิกเรซินชนิดพิเศษเอ็กซ์ทรา เบเยอร์ และ แมสเกรดอุตสาหกรรม
มากริบ สีสดสวย ไม่เหลืองตัว


ทดสอบความเงา



✔ เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทุ อิน วัน

ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความเงา (Gloss Meter) สะท้อนความเงาสูงสุดระดับ High gloss (สะท้อนแสงมากกว่า 90%)

ทดสอบการเหลืองตัว



✔ เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทุ อิน วัน

ทดสอบการเหลืองตัว (Yellowing Test) อบอุ่นที่อุณหภูมิ 160 °C เป็นเวลา 30 นาที



ฟิล์มสวยเงามารดับ High gloss ไม่หม่นหมองคล้ายเหมือนสีน้ำมันแบบเดิม

✔ ทนกว่า

วัตถุดิบเกรดพรีเมียมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
ยึดเกาะแน่น ทนทาน ไม่ลามไฟ ไม่เป็นสนิม

ทดสอบการยึดเกาะด้วยการ Cross Cut



ฟิล์มยึดเกาะแน่น ทนการขีดข่วน
กว่าสีน้ำมันทั่วไป 10 เท่า

ทดสอบการทนสนิม Salt Spray



ทนสนิมดีกว่า ด้วยสูตรอะคริลิก
ที่เหนือกว่าสูตรแอลคีดแบบเดิม



✔ คุ้มค่า

ระบบเดิม

ระบบใหม่



- ✔ ไม่ต้องเสียเวลาทาสีกันสนิมให้ยุ่งยาก
- ✔ ประหยัดค่าแรง ประหยัดเงินค่าสี ประหยัดเวลา
- ✔ งบประมาณน้อยกว่าสีน้ำมันทั่วไป 24 เท่า
- ✔ ทนทานกว่าสีน้ำมันทั่วไป 10 เท่า

✔ เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทุ อิน วัน

✔ เป็นหนึ่ง



เงาที่สุกระดับ High gloss



แห้งไวที่สุด
ทากับได้ใน 30 นาที
จบงานได้ในครึ่งวัน



ทนทานที่สุด
ด้วยแมสเกรดอุตสาหกรรม

ที่สุดของสีน้ำมันเคลือบมาอะคริลิก
นวัตกรรมสีเคลือบมาอันดับ 1

ทาได้ทุกพื้นผิว





คุณสมบัติ

ผลิตภัณฑ์อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ สีเคลือบเงา และรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเดียว เนื้อสีชั้นสูงกาซึ้นไว ครอบคลุมดี ทนทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม โดยไม่ต้องการองพื้น ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาได้ครบทุกพื้นผิวโลหะ แม้โลหะที่มีผิวมันวาวสูง ฟิล์มสีแห้งเร็ว จบงานไว ประหยัดเวลา เข้าอยู่ได้เร็ว ประหยัดค่าแรงช่าง ประหยัดค่าสี ทาง่าย ได้พื้นที่มาก เนื้อสีเข้มข้น เรียบเนียน ให้การกลบมิดดีเยี่ยม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก และโลหะทุกชนิดแม้เป็นโลหะที่มีผิวมันวาวสูง เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล่อง เหล็กชุบซิงค์ อลูมิเนียม สแตนเลส อลูมิเนียมอัลลอย ทองเหลือง ทองแดงและโครงสร้างเหล็ก งานตกแต่งสไตล์ลอฟท์ หรือ Industrial Style ที่งานใกล้เคียงและงานไกลจากชายทะเล ที่งานภายนอกและภายในอาคาร

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวโลหะ/เหล็กกล้าไร้สนิม/เหล็กดำ/ไฟเบอร์ซีเมนต์/ท่อพีวีซี

พื้นผิวโลหะเก่าทุกชนิด:
 ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผนังสนิม และคราบไขมันต่าง ๆ

พื้นผิวโลหะใหม่ทุกชนิด:
 ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผนังสนิม และคราบไขมันต่าง ๆ โดยใช้ผ้าชุบ **เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 พลัส** เช็ดน้ำมันเคลือบเหล็กออก

กรณีพื้นผิวสเตนเลสและอลูมิเนียม:
 ควรลู่ด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนถัดไป

พื้นผิวไม้

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม
- กรณีไม้ใหม่ให้ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกินแล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย **เบเยอร์โกรีท** ชนิดทา สีใส สูตรน้ำหรือสูตรน้ำมันจำนวน 1 เทียว เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน
- กรณีไม้ที่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 พลัส** และทาด้วยรองพื้นกันยางไม้ **เบเยอร์ บี-2000** เพื่อลือกยางไม้

การทาสีกับหน้า

• ทาด้วย **เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทุ อิน วัน** จำนวน 1-2 เทียว

การทาสีกับหน้า

• ทาด้วย **เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทุ อิน วัน** จำนวน 1-2 เทียว

ข้อมูลจำเพาะ

พื้นผิวหลังทา Finishing	เครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เทียว) Coverage (sq. m/gallon/coat)	ระยะเวลาแห้ง (Drying Time)		
				แห้งผิว Dry-to-touch	แห้งทากับได้ Dry-to-recoat	แห้งใช้งาน Dry-to-handle
เงา (Gloss)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น brush, roller, spray gun	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสมใช้ เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 พลัส 10-15% No need for dilution. If needed, use Beger Thinner M-77 Plus 10-15%	50-60 ตร.ม./sq. m	10 นาที/minutes	30 นาที/minutes	3-4 ชั่วโมง/hours
ด้าน (Matt)						

ทินเนอร์



แนะนำให้ผสมกับ **เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-77 พลัส เกรดอัลตรา พรีเมียม**

- ✓ ผสมสีทาเหล็กกล้าไร้สนิม 2 IN 1
- ✓ ผสมสีพ่นอุตสาหกรรม สีพ่นรองพื้นเทา
- ✓ ผสมโบไตรเฮลลูโลสแลกเกอร์
- ✓ เล็กเกอร์ แซนติว ซิลเลอร์
- ✓ ผสมสีพ่นรถยนต์เกรด NC
- ✓ ใช้เช็ดยางไม้ก่อนทาสี
- ✓ ใช้ล้างอุปกรณ์ทาสี เช่น แปรง, ลูกกลิ้ง, กาพ่น

ข้อควรระวัง ห้ามผสม



แนะนำ กรณีที่ใช้ทินเนอร์ 3A ให้ใช้ทินเนอร์ กระทิน 3A เท่านั้น



จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนบรมกิตติทอง แขวงถนนพญาไชย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 0-2815-5888 กด 3 แฟกซ์: 0-2215-7320
 Distributed by: Beger Co., Ltd. 90, 92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320
 www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th
 www.facebook.com/begerpaint

