



# NIPPON PAINT

นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก  
NIPPON PAINT

# VINILEX

日本ペイント  
ACRYLIC



เทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นด้วย Acrylic Nano Technology เพิ่มพลังยึดเกาะฟิล์มสีแข็งแกร่งทนทาน



ทอน. 2321-2549  
สีฉวีระรื่นตามธรรมชาติ




ทอน. 272-2549  
สีฉวีระรื่นใจงามทั้งวัน





## AGRARIAN BROWNS


**R** T123/T523  
Milky Grey



**C** NP N 1854 D  
Tracking Tan



**C** NP N 1838 P  
Drifting By



**C** NP N 1839 T  
comfy Tan



**C** NP N 1859 P  
Wispy Bits



**C** NP N 1860 P  
Light McIntosh



**R** T587  
Lagoon LH.




**R** 1001  
Brilliant White




**C** NP N 1861 T  
Handpainted



**C** NP N 2034 P  
Abacadabra



**C** NP N 2043 T  
Dormant Gray



**C** NP OW 1087 P  
Gray Drops




**C** NP N 2045 T  
Smoking Gray




**R** T122/T522  
Ash



**R** T001  
Bluebell White




**C** NP N 1984 P  
Gray Prose




**C** NP N 2030 A  
Crater Black



**C** NP N 1991 P  
Gray Glove




**R** 144  
Black



**C** 145  
White



**R** T007  
Iris White



## HEAVEN GREY

## BLACK & WHITE



*Less Is More*



กลุ่มสีโทนคลาสสิก ทรงพลังเรียบง่าย  
สไตล์โมเดิร์น เติบโตขึ้นบนสีที่สบายตา  
คงความสวยงามคลาสสิกไว้ได้ทุกกาลเวลา

### หมายเหตุ (Remark)

- ทุกเฉดสีสามารถผสมสีฟ้านเครื่อง Nippon Paint Colour Creations (CCM) ได้
- ขนาด 1 แกลลอนและ 2.5 แกลลอน สามารถผสมสีฟ้านเครื่อง Nippon Paint Colour Creations (CCM) ได้
- สีเบส (Ready Mix) ที่ผสมฟ้านรองงานมีเฉพาะขนาด 1 และ 5 แกลลอน เท่านั้น
- เติบโตขึ้นบนสีที่ผสมฟ้านรองงานจะกำหนดเป็นราคาพิเศษตามโครงสร้างราคา
- เติบโตขึ้นอาจต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวที่ทา
- ตัวเลขสีเขียว เป็นสีทาภายใน
- ตัวเลขสีน้ำเงิน เป็นสีทาภายนอก



RIVERIAN YELLOWS

NP OW 1143 T Sweet Yellow



NP YO 1142 D Buttercup Bouquet




R 006 Lily White



NP YO 1161 T Prek Me Up




R T003 Orchid White



R T182/T582 Hunny Cream



*Bring colourful*

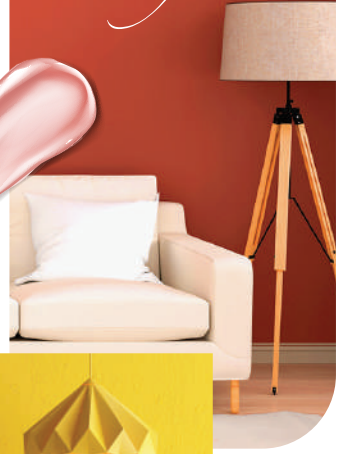


กลุ่มสีโทนร้อน สะท้อนความสดใส  
เบรคิตหรือของคุณให้โดดเด่นกว่าใคร  
เพิ่มลูกเล่นและความสนุก เปลี่ยนมุมมอง  
เดิมๆ ให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป



WANDERUST GREEN


NP OW 1065 P Cool Hint




NP BGG 1783 P Little Little



NP BGG 1754 P Wavelike



NP BGG 1755 T Skylark



NP BGG 1786 D Painter's Leaf




NP BGG 1756 T Parrot Green



OCEANIC BLUE


NP OW 1060 P Sprizzle




NP BGG 1804 P Misty Rain




NP BGG 1565 P Smooth Sailing



NP BGG 1573 P Blue Jive



NP PB 1516 P Blue Crotchet



NP PB 1517 P Memories



NP BGG 1805 T River Port




NP BGG 1574 A Blue Entry



NP PB 1513 D Senate Blue



กลุ่มสีโทนเย็น พรมพานความสงบ  
นุ่มลึก ดึงเรียม แต่มีมิติ เฟื่องเสน่ห์  
ชวนน่าหลงใหล เพิ่มคาแรคเตอร์ให้  
กับห้องของคุณได้เป็นอย่างดี



*Charming & Peaceful*



## PROJECT REFERENCE



JUST PEACH

NP OW 1031 P  
Rose Fragrance

NP YO 1236 P  
Avant Garde

NP R 1271 P  
Home Sweet Home

NP R 1262 P  
Corallina

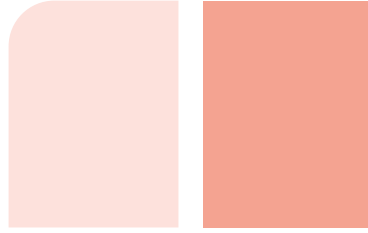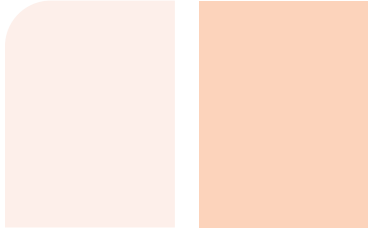

NP YO 1237 P  
Copper Dust



NP R 1261 D  
Koralle

NP OW 1039 P  
Snowbrush Rose

NP R 1347 P  
Pink Bonnet

NP R 1306 P  
Sweet Deal

NP R 1307 P  
Good Fortune

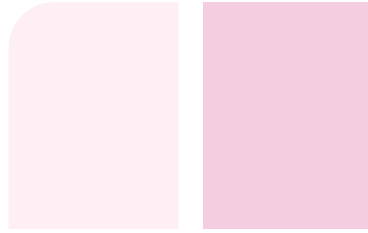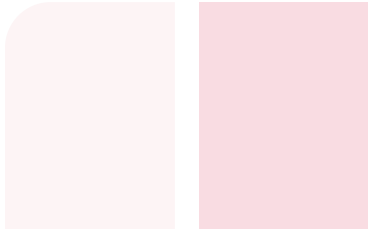

NP R 1346 P  
Hill Cherry


NP R 1308 P  
Cest'La vie

NP PB 1446 P  
Early Bird

NP PB 1447 P  
Soulmate

NP YO 1425 P  
Snowbell


NP PB 1426 P  
Twirling Ribbon

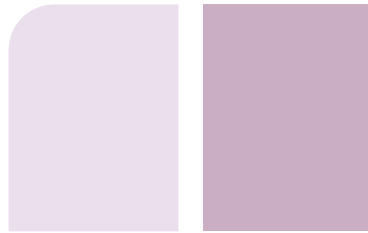


NP PB 1448 T  
Purple Lights

NP PB 1427 T  
Razzle Dazzle

ไอเดียสำหรับฝ้าเพดาน



T777  
White Sky



T999  
Smoky White

Fuse Chan - Sathorn



Rhythm Sathorn 21



Toyota Buzz Rama 2



Isuzu ตรีเพชร ราชอินทรา

Manthana Village



Isuzu ตรีเพชร ราชอินทรา

### NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับฝ้าเพดาน ชนิดต้านพิเศษ !



กลบพื้นผิวดี



ลดแสงสะท้อน 2 เท่า



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพเหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่โครงการชั้นนำต่าง ๆ มั่นใจเลือกใช้มากกว่า 50 ปี ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Acrylic Nano Technology สีขลิกริเอเฉพาะของนิปปอนเพนต์ เพิ่มพลังการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อต่างและเกลือ กลบพื้นผิวดี อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงเป็นสีที่โครงการชั้นนำเลือกใช้

## คุณสมบัติเด่น



สามารถสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ได้สูงถึง 90% ป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้สามารถช่วยลดอุณหภูมิพื้นผิวผนังบ้าน ช่วยประหยัดพลังงาน



ไม่เลอะเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เนื้อสีเข้มข้น ครอบคลุมพื้นผิวดี ทาขึ้นง่าย



**สีสวย ทนทานทุกสภาพอากาศ**  
อนุเม็ดสีเชื่อมประสานโมเลกุลของอะคริลิกนาโน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน สีสวยงามนาน



ด้วยพลังของการประสานของอะคริลิกนาโน ทำให้สามารถป้องกันการเกาะของคราบฝุ่นและคราบสกปรกบนพื้นผิว สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ดี ฟิล์มสีแข็งแรง

## สีรองพื้น

สีรองพื้นปูนใหม่ อะคริลิกแท้ 100% สูตรน้ำ เนื้อสีขาว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC H-90 WALL SEALER

- กลบพื้นผิวได้ดี ช่วยประหยัดสีทับหน้า ตรวจสอบงานได้ง่ายขึ้น
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อคราบต่างและคราบเกลือได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



## สีทับหน้า สำหรับภายนอก

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา/ด้าน นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR

- ฟิล์มสีสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาพ
- ป้องกันฟิล์มสีซีดจาง ช่วยสะท้อนความร้อนได้มากถึง 90%
- กลบดี กลิ้งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- เช็ดล้างทำความสะอาดได้ ไม่ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ
- ทนทานต่อคราบต่างและเกลือได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



## สีทับหน้า สำหรับภายใน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้าน นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR

- กลบดี กลิ้งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างและคราบเกลือ ทำให้ฟิล์มสีไม่ซีดจาง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่หลุดล่อน
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



## สีสำหรับฝ้าเพดาน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้านพิเศษ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT

- ฟิล์มสีเรียบเนียน กลิ้งง่าย สดการสะท้อนได้ดี
- ช่วยปกปิดรอยต่อ รอยปิว และรอยลูกคลื่นของฝ้าเพดานได้ดี
- ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทาสีคุณภาพพรีเมียมเพื่อคุณภาพงานสีที่ดี **อย่างเช่นสีมีอออาชีพ**

## นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน






- ✓ ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา\* และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่\*\* และแบคทีเรีย\*\*\* ที่อยู่บนฟิล์มสี
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Emission ตามมาตรฐาน CDPH v1.2-2017
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Content ตามมาตรฐาน ISO 11890-2

\*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ โดยใช้ไวรัสโคโรนาสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea Virus หรือ PEDV) เป็นตัวแทนในการทดสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบของเปลือกหุ้มไวรัส ในตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 \*\*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่าน 99%

\*\*\*ผ่านการทดสอบจากแล็บมาตรฐานชั้นนำของโลก โดยใช้เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานการทดสอบ JIS Z 2801 จำนวนสองชนิด ได้แก่ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus



ประเภทสี Type	การใช้งาน Usage	ผลิตภัณฑ์ Product	ฟิล์มสี Finish film	ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	การเจือจาง Dilution	การแห้งตัว (ที่ 30 องศาเซลเซียส) Drying time (30°C)	
						แห้งที่ผิว Surface dry	แห้งทาบได้ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	กรณีปูนใหม่ New wall	 สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer	ขาว White	35 - 40	น้ำสะอาด 5% โดยปริมาตร Water 5% by volume	15 นาที 15 Mins	แห้งทาบได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง Limit 2 hours
	กรณีปูนเก่า และ ปูนเสื่อมสภาพมาก Old wall	 น้ำยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล โพรเมอร์ Nippon Paint Excel Primer	ใส Clear	30 - 35	ใช้งานไม่เจือจาง No dilution	45 นาที 45 Mins	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours
สีทับหน้า Top coat	ภายนอก Exterior	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior SemiGloss	กึ่งเงา SemiGloss	35 - 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
		 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดด้าน Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Matt	ด้าน Matt				
	ภายใน Interior	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior Matt	ด้าน Matt	35 - 40	น้ำสะอาด 15 - 20% โดยปริมาตร Water 15 - 20% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
	ฝ้าเพดาน Ceiling paint	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน (ด้านพิเศษ) Nippon Paint Vinilex Acrylic Ceiling Paint (SuperMatt)	ด้านพิเศษ Super Matt	35 - 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	15 นาที 15 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้สีและการแห้งตัว ขึ้นอยู่กับพื้นผิว อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม/ก่อนใช้งานควรคนหรือกวนให้เข้ากันก่อน

### การใช้งาน : Usage

เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น  
For the decorative and protection on masonry wall, plaster, concrete, brick and fiber cement, etc.

### อุปกรณ์การเคลือบสี : Application

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี : Brush, roller or spray

### ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : Surface preparation

พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง

- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
- ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry

- Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520 or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini
- pH no more than 8

### กรณีพื้นผิวปูนใหม่ : New wall

- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน  
Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

### พื้นผิวปูนเก่า : Old wall

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)  
Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งก็ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอบีท 1 เทียว แล้วทิ้งไว้แห้ง 1 วัน  
Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and make good any surface defects, clean off and dry.
- ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอลล์ พัตตี  
Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

ทาสีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เทียว  
Apply 1 coat of Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer

ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล โพรเมอร์ จำนวน 1 เทียว  
Apply 1 coat of Nippon Paint Excel Primer

ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก หรือ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เทียว  
Apply 2 coats of Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior or Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.  
101 ม.3 บ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.สุขสวัสดิ์ อ.เมืองท่า อ.พระประแดง อ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Facebook: Nippon Paint Decorative | Instagram: @nipponpaint | YouTube: Nippon Paint Decorative  
www.nipponpaintdecor.com | 0 2463 1899 (Careline)